


MC 210 501 EX D

HAFNER


MC 210 501 EX D

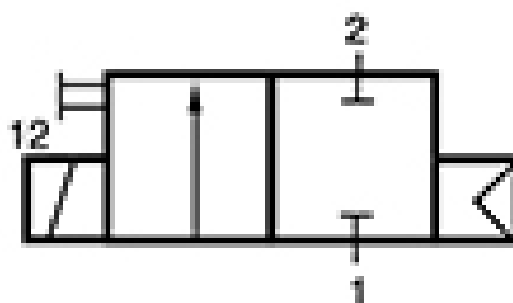

Properties

Prípoj	G 1/8"
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Funkcia	Monostabilný
Teplotný rozsah	-10°C...+50°C
Umiestnenie prípojov	Na oboch stranách ventilu/oproti sebe
Pracovný tlak	2...10 bar
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	650 l/min
Spôsob protívýbušnej ochrany	Ex d
Spôsob montáže ventilu	Samostatný ventil
Príkon	3 W / 5 VA
ATEX zóna	II 2 G Ex h IIC T6 Gb -10°C ≤ Ta ≤ +50°C II 2 D Ex h IIIC
Funkcia	2/2-cestný
Materiál tela ventilu	Hliník
Spínacia frekvencia	50 ms 6 bar, pri +20°C
Riadenie/ovládanie	Elektricky riadené

MC 210 501 EX D



HAFNER

MC 210 501 EX D

