


# PGV-151-A96-2BP

HAFNER

2/2-cestný pneumaticky riadený ventil | séria PGV | NBR

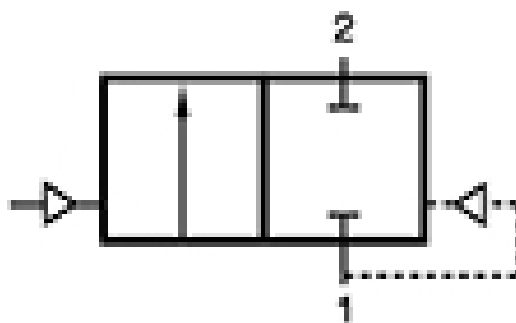

## Properties

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Prípoj                | G 2"                        |
| Pracovné médium       | Stlačený vzduch, voda, olej |
| Teplotný rozsah       | -10°C...+90°C               |
| Pracovný tlak         | 0,2...16 bar                |
| Menovitý priemer      | DN 50                       |
| Riadiaci prípoj       | G 1/8"                      |
| Riadiaci tlak         | 4...7 bar                   |
| Kv hodnota   voda     | 35 m3/hod                   |
| Funkcia               | 2/2-cestný                  |
| Materiál tela ventilu | Med'                        |
| Riadenie/ovládanie    | Pneumaticky riadené         |

# PGV-151-A96-2BP

The HAFNER logo consists of the word "HAFNER" in a white, sans-serif, uppercase font, centered within a dark blue square.

2/2-cestný pneumaticky riadený ventil | séria PGV | NBR

| Typ               | Prípoj G | L    | I    | M    | L1    | L2  | H  | S  |
|-------------------|----------|------|------|------|-------|-----|----|----|
| PGV-151-A96-1/2BP | G 1/2"   | 67   | 13,5 | 33,5 | 87,5  | 109 | 43 | 27 |
| PGV-151-A96-3/4BP | G 3/4"   | 80,5 | 15,5 | 40   | 87,5  | 109 | 43 | 32 |
| PGV-151-A96-1BP   | G 1"     | 94   | 17   | 47,5 | 95,5  | 125 | 59 | 41 |
| PGV-151-A96-5/4BP | G 5/4"   | 112  | 19   | 56   | 95,5  | 125 | 59 | 50 |
| PGV-151-A96-6/4BP | G 6/4"   | 132  | 21   | 66   | 108,5 | 152 | 87 | 55 |
| PGV-151-A96-2BP   | G 2"     | 160  | 24,5 | 80   | 108,5 | 152 | 87 | 70 |