


PGV-231-B77-3/8PP

HAFNER


2/2-cestný pneumaticky riadený ventil | séria PGV | EPDM

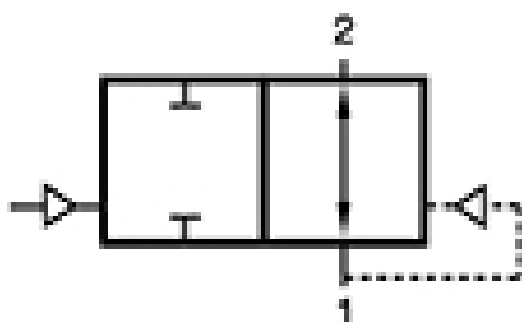

Properties

Prípoj	G 3/8"
Pracovné médium	Stlačený vzduch, voda, olej
Teplotný rozsah	0...+130°C
Pracovný tlak	0,3...16 bar
Menovitý priemer	DN 10
Riadiaci prípoj	G 1/8"
Riadiaci tlak	Zhodný, alebo vyšší od pracovného tlaku (max. 16 bar)
Kv hodnota voda	2 m3/hod
Funkcia	2/2-cestný
Materiál tela ventilu	Meď
Riadenie/ovládanie	Pneumaticky riadené

PGV-231-B77-3/8PP



HAFNER

2/2-cestný pneumaticky riadený ventil | séria PGV | EPDM

