

# 982P-8-6

HAFNER

## Push-In Y-spojka




## Properties

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Pracovné médium                   | Stlačený vzduch, voda |
| Materiál tesnenia                 | NBR                   |
| Priemer hadice (vonkajší/vnútorý) | Ø8/6                  |
| Teplotný rozsah                   | -20°C...+60°C         |
| Pracovný tlak                     | 0...16 bar            |
| Prevedenie                        | Spojka (iba nástrčná) |
| Fixačná objímka                   | Poniklovaná med'      |
| Materiál oporného krúžku          | POM                   |
| Materiál O krúžku                 | NBR                   |
| Menovitý tlak                     | 0...16 bar            |
| Rozmer hadice   A                 | Ø8                    |
| Rozmer hadice   B                 | Ø6                    |
| Rozmer                            | Ø8/6                  |
| Materiál tela                     | POM                   |
| Materiál krúžku                   | Poniklovaná med'/POM  |
| Materiál upínacích pazúrov        | Nehrdzavejúca oceľ    |
| Materiál objímky                  | Poniklovaná med'      |
| Materiál                          | POM                   |

# 982P-8-6

HAFNER

## Push-In Y-spojka

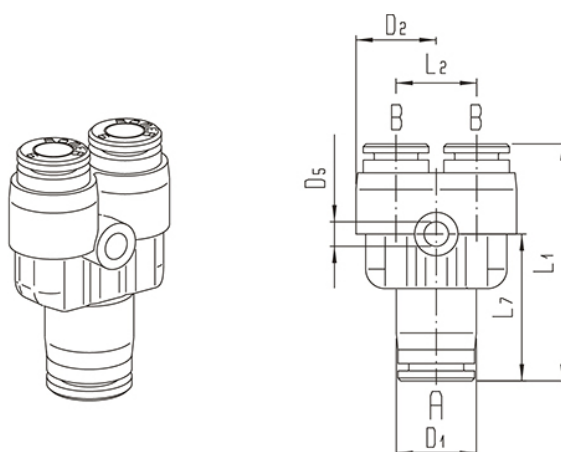

| Typ        | Priemer hadice<br>A | Priemer hadice B | L1   | L2   | L7   | D1   | D2   | D5  |
|------------|---------------------|------------------|------|------|------|------|------|-----|
| 982P-4     | 4                   | 4                | 37   | 12,5 | 22,5 | 12,5 | 12,5 | 3,3 |
| 982P-6-4   | 6                   | 4                | 37,5 | 12,5 | 23   | 12,5 | 12,5 | 3,3 |
| 982P-6     | 6                   | 6                | 38   | 12,5 | 23   | 12,5 | 12,5 | 3,3 |
| 982P-8-4   | 8                   | 4                | 42,5 | 14,5 | 26,5 | 14,5 | 14,5 | 3,3 |
| 982P-8-6   | 8                   | 6                | 43   | 14,5 | 26,5 | 14,5 | 14,5 | 4,3 |
| 982P-8     | 8                   | 8                | 43   | 14,5 | 26,5 | 14,5 | 14,5 | 4,3 |
| 982P-10-8  | 10                  | 8                | 48,5 | 17   | 31   | 17   | 17   | 4,3 |
| 982P-10    | 10                  | 10               | 49   | 17   | 31   | 17   | 17   | 4,3 |
| 982P-12-8  | 12                  | 8                | 54,5 | 20,5 | 35,5 | 21   | 21   | 4,3 |
| 982P-12-10 | 12                  | 10               | 55,5 | 20,5 | 35,5 | 21   | 21   | 4,3 |
| 982P-12    | 12                  | 12               | 55,5 | 20,5 | 35,5 | 21   | 21   | 4,3 |