


# AF 32/25

HAFNER


Kruhový valec

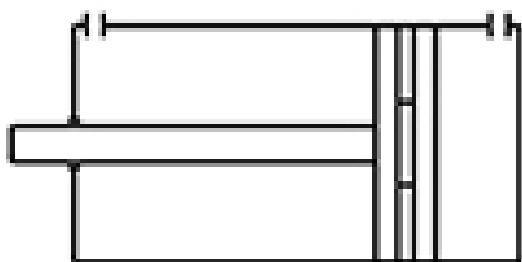

## Properties


|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Prípoj                    | G 1/8"                                         |
| Závit piestnice           | M10 x 1,25 - vonkajší závit                    |
| Pracovné médium           | Stlačený vzduch                                |
| Ťažná sila                | 394 N                                          |
| Piest                     | Magnetický                                     |
| Materiál tesnenia         | Polyuretán, NBR                                |
| Materiál krytu            | Eloxovaný hliník                               |
| Priemer                   | Ø32                                            |
| Teplotný rozsah           | -20°C...+80°C                                  |
| Materiál telesa valca     | Nehrdzavejúca oceľ                             |
| Materiál piestu           | Eloxovaný hliník                               |
| Materiál vodiaceho puzdra | Sintrovaný bronz                               |
| Priemer piestnice         | Ø12 mm                                         |
| Zdvih                     | 25 mm                                          |
| Pracovný tlak             | 1...10 bar                                     |
| Prítlačná sila            | 458 N                                          |
| Tlmenie                   | Flexibilné                                     |
| Materiál piestnice        | Nehrdzavejúca, kyselinovzdorná oceľ (AISI 316) |
| Funkcia                   | Dvojčinný                                      |

# AF 32/25



HAFNER

Kruhový valec

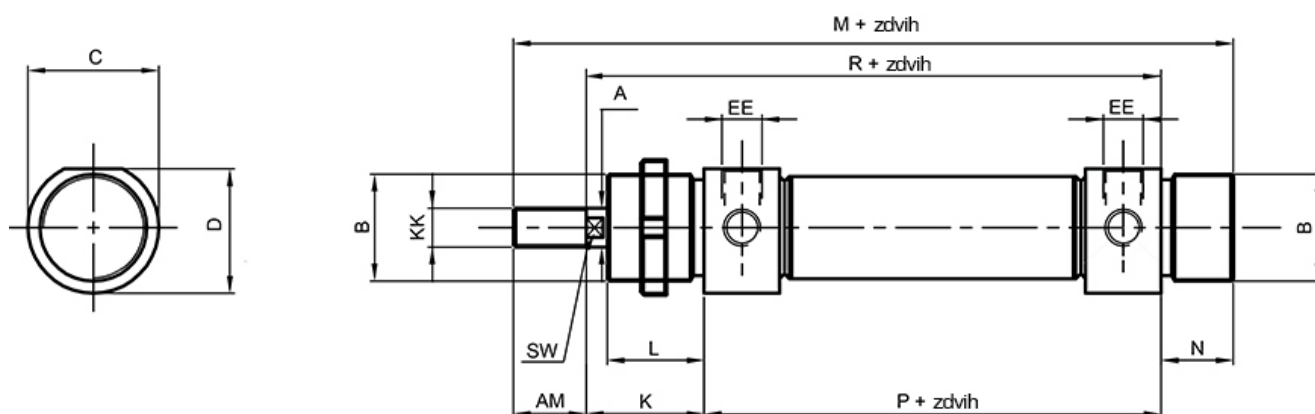

| Typ       | Ø [mm] | A  | B          | C  | D    | K  | L  | M   | N  | P   | R   | AM | EE     | KK          | SW |
|-----------|--------|----|------------|----|------|----|----|-----|----|-----|-----|----|--------|-------------|----|
| AF 32/... | Ø 32   | 12 | M 30 x 1,5 | 38 | 36,5 | 38 | 30 | 168 | 14 | 96  | 134 | 20 | G 1/8" | M 10 x 1,25 | 10 |
| AF 40/... | Ø 40   | 16 | M 38 x 1,5 | 46 | 44   | 45 | 35 | 196 | 16 | 111 | 156 | 24 | G 1/4" | M 12 x 1,25 | 12 |
| AF 50/... | Ø 50   | 20 | M 45 x 1,5 | 57 | 55   | 50 | 38 | 220 | 18 | 120 | 170 | 32 | G 1/4" | M 16 x 1,5  | 16 |
| AF 63/... | Ø 63   | 20 | M 45 x 1,5 | 70 | 67,5 | 50 | 38 | 224 | 18 | 124 | 174 | 32 | G 3/8" | M 16 x 1,5  | 16 |