

A-56215-3-M3

HAFNER

Push-In rýchlospojka tvar T | mini prevedenie




Properties

Prevedenie	Závitová
Materiál	Poniklovaná meď
Prípoj	M3
Pracovné médium	Stlačený vzduch, vákuum, voda
Materiál tesnenia	NBR
Teplotný rozsah	-20°C...+80°C
Pracovný tlak	-0,9...20 bar
Fixačná objímka	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál oporného krúžku	Technopolymér
Menovitý tlak	-0,9...20 bar
Prípoj vonkajší priemer hadice	Ø3
Rozmer	Ø3
Materiál tela	Poniklovaná meď
Materiál krúžku	Technopolymér
Materiál upínacích pazúrov	Nehrdzavejúca oceľ

A-56215-3-M3

HAFNER

Push-In rýchlospojka tvar T | mini prevedenie

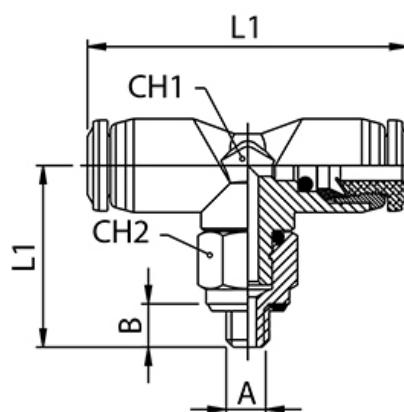

Typ	Priemer hadice	Prípoj A	B	L1	L2	CH1	CH2
A-56215-2-M3	2	M 3	3	22	12,5	6	8
A-56215-2-M5	2	M 5	4	22	13,5	6	8
A-56215-3-M3	3	M 3	3	22	12,5	6	8
A-56215-3-M5	3	M 5	4	22	13,5	6	8