

A-55345-4-1/4

HAFNER

Push-in Priama rozdeľovacia rýchlospojka




Properties

Prevedenie	Závitová
Materiál	Poniklovaná meď
Prípoj	G 1/4"
Pracovné médium	Stlačený vzduch, vákuum, voda
Materiál tesnenia	NBR
Teplotný rozsah	-20°C...+80°C
Pracovný tlak	-0,9...20 bar
Fixačná objímka	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál oporného krúžku	Technopolymér
Menovitý tlak	-0,9...20 bar
Prípoj vonkajší priemer hadice	Ø4
Rozmer	Ø4
Materiál tela	Poniklovaná meď
Materiál krúžku	Technopolymér
Materiál upínacích pazúrov	Nehrdzavejúca oceľ

A-55345-4-1/4

HAFNER

Push-in Priama rozdeľovacia rýchlospojka

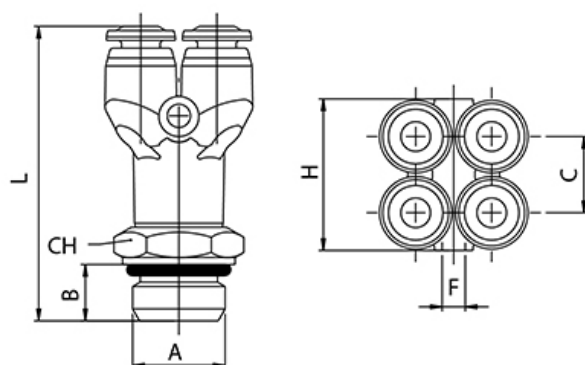

Typ	Priemer hadice	Prípoj A	B	C	L	H	CH	F
A-55345-4-1/8	4	G 1/8"	6	10,8	40	21,5	13	3,3
A-55345-4-1/4	4	G 1/4"	8	10,8	42	21,5	16	3,3
A-55345-6-1/8	6	G 1/8"	6	13,3	47	26,8	13	3,3
A-55345-6-1/4	6	G 1/4"	8	13,3	49	26,8	16	3,3