
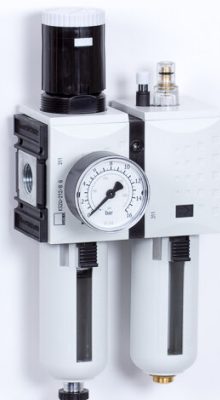


KS2U-212/8 G HA

HAFNER


Filter-Regulátor + Maznica | 8 bar | 5 µm + Manometer (FS-2)

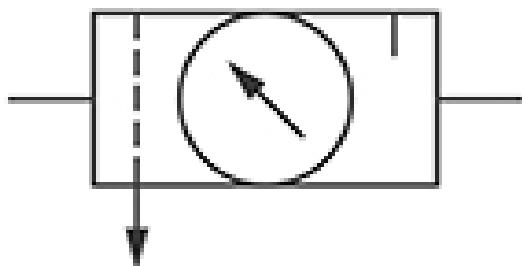

Properties

Prípoj	G 1/2"
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Teplotný rozsah	-10°C...+50°C
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	3500 l/min
Materiál membrány a tesnenia	NBR
Mazanie	10-20 kvapiek/min
Materiál ochranného koša	Polyamid
Rozsah regulácie tlaku	0...8 bar
Rozsah regulácie tlaku	8 bar
Odvádzanie kondenzátu	Poloautomatické
Materiál telesa	Plast
Materiál pohárika	Polykarbonát
Materiál tesnenia	NBR
Šírka modulu	63 mm
Rozhranie	2
Pracovný tlak	16 bar
Jemnosť filtrácie	5 µm
Ochranný kôš	poliamid

KS2U-212/8 G HA



HAFNER

Filter-Regulátor + Maznica | 8 bar | 5 µm + Manometer (FS-2)

