


PN 311 701

HAFNER


3/2-cestný pneumatically riadený NAMUR ventil | monostabilný | NC | G1/4"

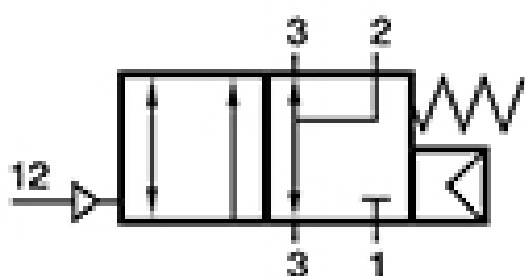

Properties

Prípoj	G 1/4"
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Funkcia	Monostabilný
Teplotný rozsah	-10°C...+50°C
Umiestnenie prípojev	Na oboch stranách ventilu/oproti sebe
Pracovný tlak	3...10 bar
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	1250 l/min
Riadiaci prípoj	G 1/8"
Spôsob montáže ventilu	Samostatný ventil
Riadiaci tlak	3...10 bar
Funkcia	3/2-cestný
Materiál tela ventilu	Hliník
Riadenie/ovládanie	Pneumaticky riadené

PN 311 701



HAFNER

3/2-cestný pneumaticky riadený NAMUR ventil | monostabilný | NC | G1/4"

