
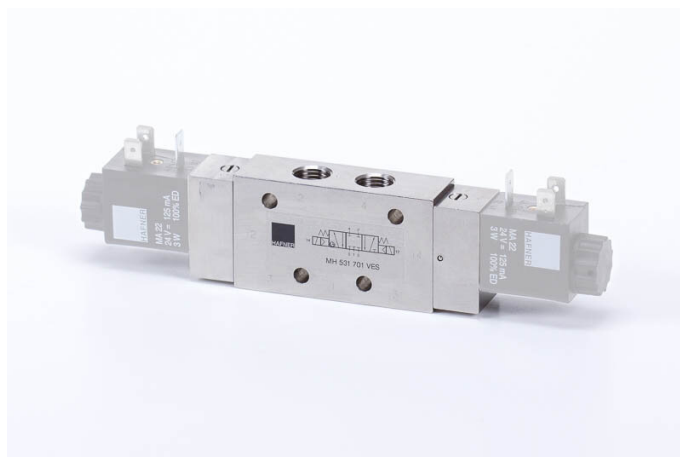


MH 531 701 VES

HAFNER


5/3-cestný elektricky riadený ventil | stredová poloha zatvorená | G1/4" | INOX

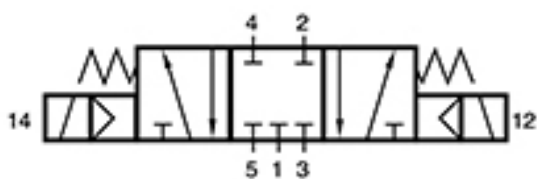

Properties

Prípoj	G 1/4"
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Funkcia	V stredovej polohe zatvorený
Teplotný rozsah	-10°C...+50°C
Umiestnenie prípojev	Na oboch stranách ventilu/oproti sebe
Pracovný tlak	1...10 bar
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	1250 l/min
Spôsob montáže ventilu	Samostatný ventil
Príkon	3 W / 5 VA
Funkcia	5/3-cestný
Materiál tela ventilu	Nehrdzavejúca ocel'
Spínacia frekvencia	50 ms 6 bar, pri +20°C
Riadenie/ovládanie	Elektricky riadené

MH 531 701 VES

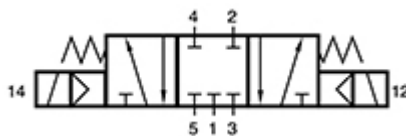

HAFNER

5/3-cestný elektricky riadený ventil | stredová poloha zatvorená | G1/4" | INOX

