


P 311 501 SR

HAFNER


3/2-cestný pneumatically riadený ventil | nastaviteľné prepínanie | monostabilný | G1/8"

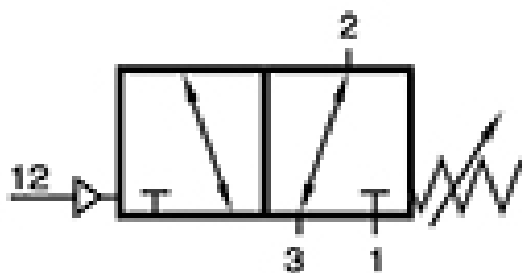

Properties

Prípoj	G 1/8"
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Funkcia	Monostabilný
Teplotný rozsah	-10°C...+50°C
Umiestnenie prípojev	Na oboch stranách ventilu/oproti sebe
Pracovný tlak	2...10 bar
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	650 l/min
Riadiaci prípoj	G 1/8"
Spôsob montáže ventilu	Samostatný ventil
Riadiaci tlak	0...10 bar
Funkcia	3/2-cestný
Rozsah riadiaceho tlaku	3...6 bar
Materiál tela ventilu	Hliník
Riadenie/ovládanie	Pneumaticky riadené

P 311 501 SR



HAFNER

3/2-cestný pneumatický riadený ventil | nastaviteľné prepínanie | monostabilný | G1/8"

