
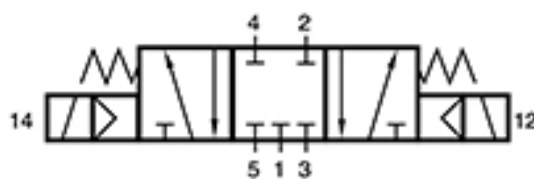


MH 531 501 G

HAFNER


5/3-cestný elektricky riadený ventil | séria G | stredová poloha zatvorená | G1/8"

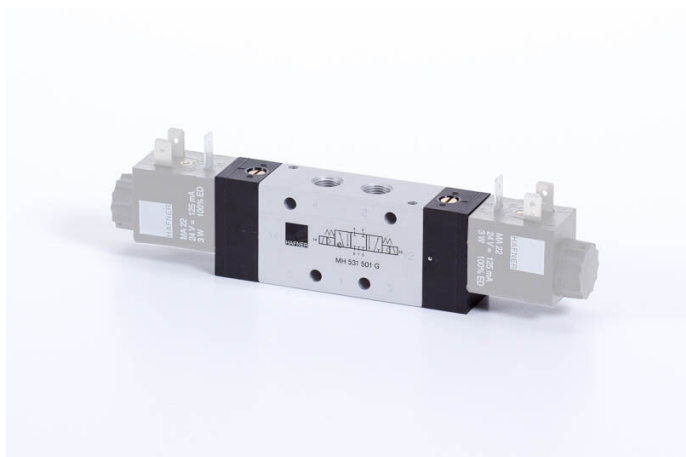

Properties

Prípoj	G 1/8"
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Funkcia	V stredovej polohe zatvorený
Teplotný rozsah	-10°C...+50°C
Umiestnenie prípojev	Na oboch stranách ventilu/oproti sebe
Pracovný tlak	3...10 bar
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	650 l/min
Spôsob montáže ventilu	Samostatný ventil
Príkon	3 W / 5 VA
Funkcia	5/3-cestný
Materiál tela ventilu	Hliník
Spínacia frekvencia	50 ms 6 bar, pri +20°C
Riadenie/ovládanie	Elektricky riadené

MH 531 501 G

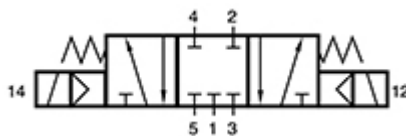

HAFNER

5/3-cestný elektricky riadený ventil | séria G | stredová poloha zatvorená | G1/8"

