


QEFV 63/15

HAFNER

Kompaktný valec | UNITOP

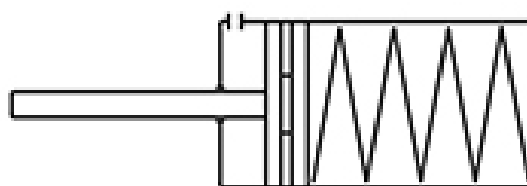

Properties

Prípoj	G 1/8"
Závit piestnice	M12 x 1,5 - vonkajší závit
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Ťažná sila	1661 N
Piest	Magnetický
Materiál tesnenia	Polyuretán, NBR
Materiál krytu	Eloxovaný hliník
Priemer	Ø63
Funkcia	Jednočinný
Teplotný rozsah	-20°C...+80°C
Materiál telesa valca	Eloxovaný hliník
Materiál piestu	Hliník
Poloha piestnice	V základnej polohe vonku
Materiál vodiaceho puzdra	Sintrovaný bronz
Priemer piestnice	Ø16 mm
Zdvih	15 mm
Pracovný tlak	1...10 bar
Tlmenie	Flexibilné
Materiál piestnice	Tvrdo chrómovaná oceľ (CK45)

QEFV 63/15

HAFNER

Kompaktný valec | UNITOP

Typ	Ø [mm]	A	B	E	E1	L	N	R	T	AM	EE	KK	LA	LB	PL	RT	SW	WH
QEFV 12/...	Ø 12	6	6	29	1	35	42,5	18	1,5	16	M 5	M 6	16	4	6,5	M 4	5	7,5
QEFV 16/...	Ø 16	8	6	29	1	35	43,5	18	2	20	M 5	M 8	16	4	6,5	M 4	7	8,5
QEFV 20/...	Ø 20	10	6	36	1,5	39	46	22	2	22	M 5	M 10 x 1,25	18,5	4	8	M 5	9	7
QEFV 25/...	Ø 25	10	6	40	1,5	39	46	26	2	22	M 5	M 10 x 1,25	18,5	4	8	M 5	9	7
QEFV 32/...	Ø 32	12	6	50	2	42	49	32	2,8	22	G 1/8"	M 10 x 1,25	21,5	4	6,5	M 6	10	7
QEFV 40/...	Ø 40	12	6	60	2,5	45,5	54	42	2,8	22	G 1/8"	M 10 x 1,25	21,5	4	7,5	M 6	10	8,5
QEFV 50/...	Ø 50	16	6	68	3	45,5	55,5	50	3,5	24	G 1/8"	M 12 x 1,25	23,5	4	7,5	M 8	13	10
QEFV 63/...	Ø 63	16	8	87	4	51	61,5	62	3,5	24	G 1/8"	M 12 x 1,25	28,5	4	7,5	M 10	13	10,5
QEFV 80/...	Ø 80	20	8	107	4	62	75	82	4,5	32	G 1/8"	M 16 x 1,5	28,5	4	9,5	M 10	17	13
QEFV 100/...	Ø 100	25	8	128	5	68	83,5	103	6	40	G 1/4"	M 20 x 1,5	28,5	4	10,5	M 10	22	15,5