

921X4-6F-1/4

HAFNER

Push-In rýchlospojka tvar T | INOX




Properties

Prevedenie	Závitová
Prípoj	G 1/4"
Pracovné médium	Stlačený vzduch, voda
Materiál tesnenia	FKM
Teplotný rozsah	0°C...+120°C
Pracovný tlak	-0,9...20 bar
Fixačná objímka	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál upínacieho krúžku	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál oporného krúžku	PVDF
Materiál O krúžku	FKM
Menovitý tlak	0...20 bar
Prípoj vonkajší priemer hadice	Ø6
Rozmer	Ø6
Materiál tela	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál krúžku	Nehrdzavejúca oceľ/PVDF
Materiál upínacích pazúrov	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál objímky	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál	Nehrdzavejúca oceľ

921X4-6F-1/4

HAFNER

Push-In rýchlospojka tvar T | INOX

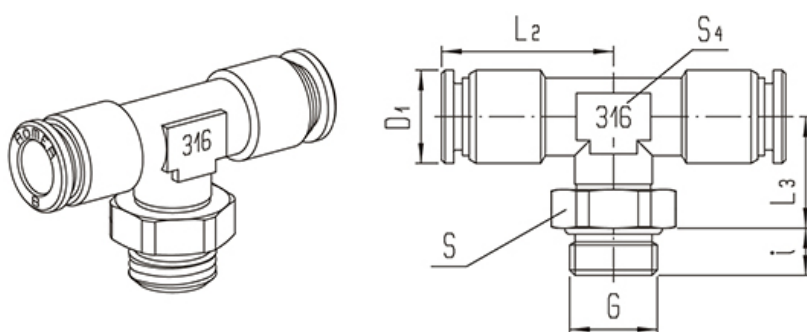

Typ	Priemer hadice	Prípoj G	L2	L3	i	D1	S4	S
921X4-4F-1/8	4	G 1/8"	22	15	5	10	10	13
921X4-6F-1/8	6	G 1/8"	24	15	5	12	10	13
921X4-6F-1/4	6	G 1/4"	24	15	7	12	10	17
921X4-8F-1/8	8	G 1/8"	27,5	16,5	5	14	13	13
921X4-8F-1/4	8	G 1/4"	27,5	17	7	14	13	17
921X4-8F-3/8	8	G 3/8"	27,5	19	8	14	13	19
921X4-10F-1/4	10	G 1/4"	29,5	17	7	16,5	13	17
921X4-10F-3/8	10	G 3/8"	29,5	19	8	16,5	13	19
921X4-12F-3/8	12	G 3/8"	32	19	8	20	17	19