


REMV 25/10

HAFNER

Kruhový valec | ISO 6432

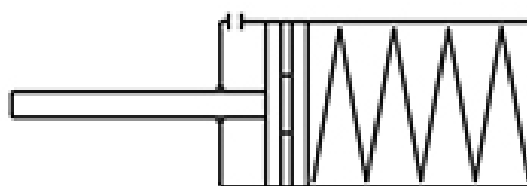

Properties

Prípoj	G 1/8"
Závit piestnice	M10 x 1,25 - vonkajší závit
ISO norma	ISO 6432
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Ťažná sila	235 N
Piest	Magnetický
Materiál tesnenia	Polyuretán, NBR
Materiál krytu	Eloxovaný hliník
Priemer	Ø25
Funkcia	Jednočinný
Teplotný rozsah	-20°C...+80°C
Materiál telesa valca	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál piestu	Mosadz
Poloha piestnice	V základnej polohe vonku
Materiál vodiaceho puzdra	Sintrovaný bronz
Priemer piestnice	Ø10 mm
Zdvih	10 mm
Pracovný tlak	1...10 bar
Tlmenie	Flexibilné
Materiál piestnice	Nehrdzavejúca oceľ (AISI 304)

REMV 25/10

The logo consists of the word "HAFNER" in white, uppercase, sans-serif font, centered within a dark blue square.

Kruhový valec | ISO 6432

Typ	Ø [mm]	A	B	C	D	E	K	L	M	N	P	R	AM	EE	KK	SW
REMV 16/...	Ø 16	6	M 16 x 1,5	12	19	6	22	18	134,5	9	78,5	107,5	16	M 5	M 6	5
REMV 20/...	Ø 20	8	M 22 x 1,5	16	27	8	24	20	154	12	90	118	20	G 1/8"	M 8	7
REMV 25/...	Ø 25	10	M 22 x 1,5	16	30	8	28	22	166	12	94	130	22	G 1/8"	M 10 x 1,25	9