

146M-10/8-3/8

HAFNER

Push-On rýchlospojka Priamy tvar | vnútorný závit





Properties

Pracovné médium	Stlačený vzduch, tekutina
Priemer hadice (vonkajší/vnútorný)	Ø10/8
Pracovný tlak	0...25 bar
Prevedenie	Závitová
Menovitý tlak	0...25 bar
Rozmer hadice A	Ø10
Rozmer hadice B	Ø8
Materiál	Poniklovaná meď
Prípoj	G 3/8"
Materiál tesnenia	Bez tesnenia
Teplotný rozsah	-40°C...+120°C

146M-10/8-3/8

HAFNER

Push-On rýchlospojka Priamy tvar | vnútorný závit

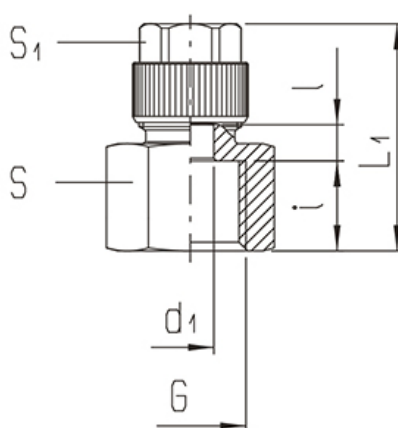

Típuszám	Csőméret	Csatlakozás G	L1	i	l	d1	S1	S
146M-4,3/3-1/8	4,3/3	G 1/8"	21	8		2,2	7	13
146M-5/3-1/8	5/3	G 1/8"	21	8		2,2	7	13
146M-6/4-1/8	6/4	G 1/8"	24	8	7	5,5	10	13
146M-6/4-1/4	6/4	G 1/4"	26,5	10,5	7	5,5	10	17
146M-8/6-1/8	8/6	G 1/8"	24	8	7	5,5	12	13
146M-8/6-1/4	8/6	G 1/4"	26,5	10,5	7	5,5	12	17
146M-8/6-3/8	8/6	G 3/8"	27,5	11,5	7	6,5	12	19
146M-8/6-1/2	8/6	G 1/2"	31,5	15	7	6,5	12	24
146M-10/8-1/4	10/8	G 1/4"	28	10,5		7	13	17
146M-10/8-3/8	10/8	G 3/8"	29	11,5		7	13	19
146M-10/8-1/2	10/8	G 1/2"	33	15		7	13	24
146M-11,5/9-3/8	11,5/9	G 3/8"	30,5	11,5		7,5	15	19
146M-12/9-3/8	12/9	G 3/8"	30,5	11,5		7,5	15	19