

A-00263-12/10

HAFNER

Automatická rýchlospojka konektor | prevlečná matica | špirála na ochranu hadice | DN7,5




Properties

Materiál	Poniklovaná meď
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Materiál tesnenia	Bez tesnenia
Pracovný tlak	0...16 bar
Prevedenie	S prevlečnou maticou so špirálou na ochranu hadice
Materiál pružiny	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál oporného krúžku	Poniklovaná meď
Materiál O krúžku	NBR
Menovitý tlak	0...16 bar
Prípoj vonkajší priemer hadice	Ø12/10
Rozmer hadice A	Ø12
Rozmer hadice B	Ø10
Materiál tela	Poniklovaná meď
Materiál krúžku	Poniklovaná meď

A-00263-12/10

HAFNER

Automatická rýchlospojka konektor | prevlečná matica | špirála na ochranu hadice | DN7,5

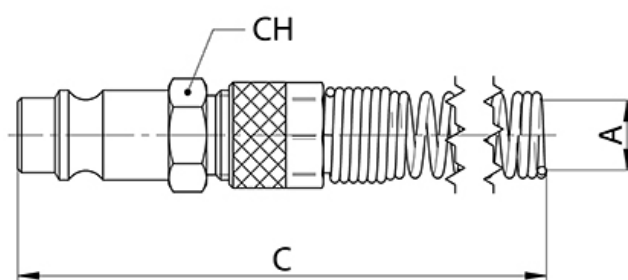

Typ	DN	Priemer hadice	C	CH
A-00263-6/4	7,5	6/4	124,5	13
A-00263-8/6	7,5	8/6	130	13
A-00263-10/8	7,5	10/8	137,5	14
A-00263-12/10	7,5	12/10	143	16