


MH 510 304

HAFNER

5/2-cestný elektricky riadený ventil | monostabilný | na základovú dosku | DN3

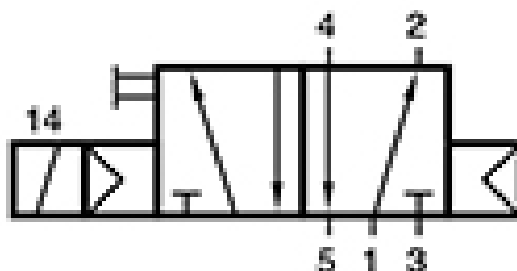

Properties

Prípoj	Na základovej doske
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Funkcia	Monostabilný
Teplotný rozsah	-10°C...+50°C
Umiestnenie prípojov	Na spodnej strane ventilu
Pracovný tlak	2...10 bar
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	220 l/min
Menovitý priemer	DN 3
Spôsob montáže ventilu	Ventil montovateľný na terminál/základovú dosku
Príkon	3 W / 5 VA
Funkcia	5/2-cestný
Materiál tela ventilu	Hliník
Spínacia frekvencia	50 ms 6 bar, pri +20°C
Riadenie/ovládanie	Elektricky riadené

MH 510 304



HAFNER

5/2-cestný elektricky riadený ventil | monostabilný | na základovú dosku | DN3

