
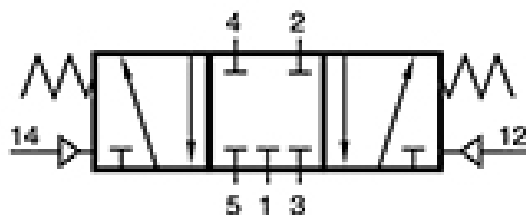


P 531 701 G NPT

HAFNER


5/3-cestný pneumaticky riadený ventil | séria G | stredová poloha zatvorená | NPT1/4"

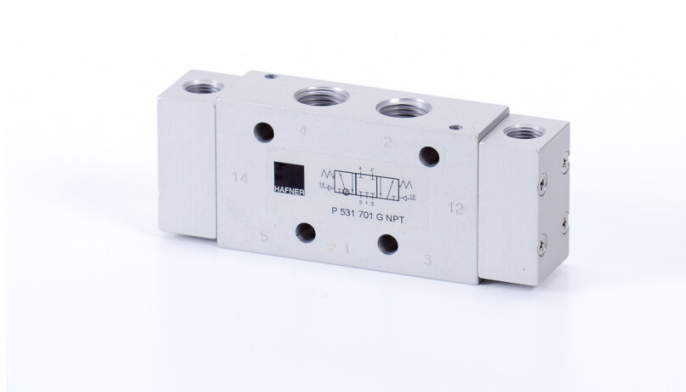

Properties

Prípoj	NPT 1/4"
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Funkcia	V stredovej polohe zatvorený
Teplotný rozsah	-10°C...+50°C
Umiestnenie prípojev	Na oboch stranách ventilu/oproti sebe
Pracovný tlak	1...10 bar
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	1250 l/min
Riadiaci prípoj	NPT G 1/8"
Spôsob montáže ventilu	Samostatný a montovateľný ventil na základovú dosku /G-séria
Riadiaci tlak	3...10 bar
Funkcia	5/3-cestný
Materiál tela ventilu	Hliník
Riadenie/ovládanie	Pneumaticky riadené

P 531 701 G NPT



HAFNER

5/3-cestný pneumaticky riadený ventil | séria G | stredová poloha zatvorená | NPT1/4"

