
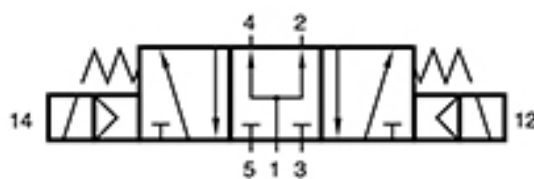


MH 533 701

HAFNER


5/3-cestný elektricky riadený ventil | stredová poloha pod tlakom | G1/4"

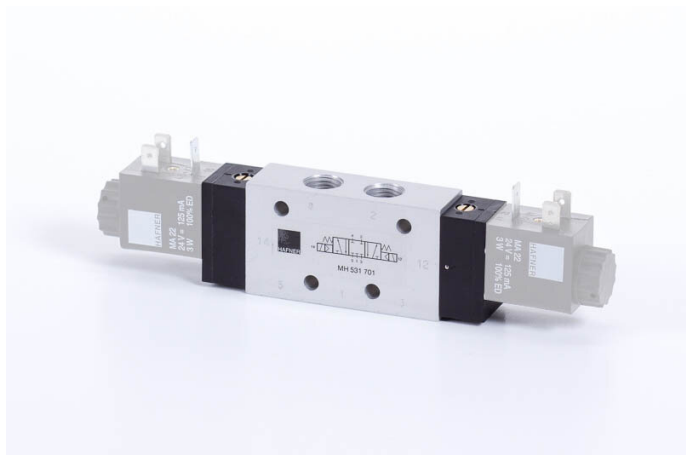

Properties

Prípoj	G 1/4"
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Funkcia	Stredová poloha pod tlakom
Teplotný rozsah	-10°C...+50°C
Umiestnenie prípojev	Na oboch stranách ventilu/oproti sebe
Pracovný tlak	3...10 bar
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	1250 l/min
Spôsob montáže ventilu	Samostatný ventil
Príkon	3 W / 5 VA
Funkcia	5/3-cestný
Materiál tela ventilu	Hliník
Spínacia frekvencia	50 ms 6 bar, pri +20°C
Riadenie/ovládanie	Elektricky riadené

MH 533 701

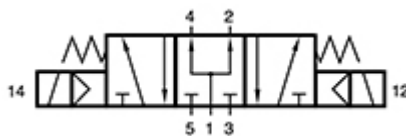

HAFNER

5/3-cestný elektricky riadený ventil | stredová poloha pod tlakom | G1/4"

