


P 510 501 G

HAFNER


5/2-cestný pneumatically riadený ventil | séria G | monostabilný | G1/8"

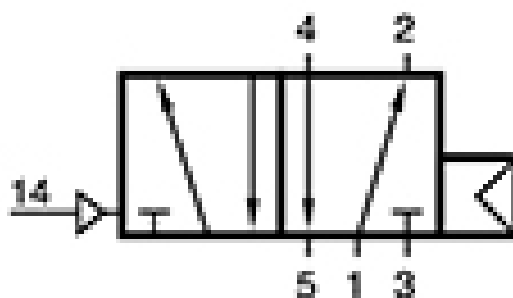

Properties

Prípoj	G 1/8"
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Funkcia	Monostabilný
Teplotný rozsah	-10°C...+50°C
Umiestnenie prípojev	Na oboch stranách ventilu/oproti sebe
Pracovný tlak	2...10 bar
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	650 l/min
Riadiaci prípoj	G 1/8"
Spôsob montáže ventilu	Samostatný a montovateľný ventil na základovú dosku /G-séria
Riadiaci tlak	Zhodný s pracovným tlakom
Funkcia	5/2-cestný
Materiál tela ventilu	Hliník
Riadenie/ovládanie	Pneumaticky riadené

P 510 501 G



HAFNER

5/2-cestný pneumatically riadený ventil | séria G | monostabilný | G1/8"

