

992P-8-1/8

HAFNER

Push-In rýchlospojka tvar Y




Properties

Prevedenie	Závitová
Prípoj	G 1/8"
Pracovné médium	Stlačený vzduch, voda
Materiál tesnenia	NBR
Teplotný rozsah	-20°C...+60°C
Pracovný tlak	0...16 bar
Fixačná objímka	Poniklovaná med'
Materiál oporného krúžku	POM
Materiál O krúžku	NBR
Menovitý tlak	0...16 bar
Prípoj vonkajší priemer hadice	Ø8
Rozmer	Ø8
Materiál tela	POM
Materiál krúžku	POM
Materiál upínacích pazúrov	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál objímky	Poniklovaná med'
Materiál	POM

992P-8-1/8

HAFNER

Push-In rýchlospojka tvar Y

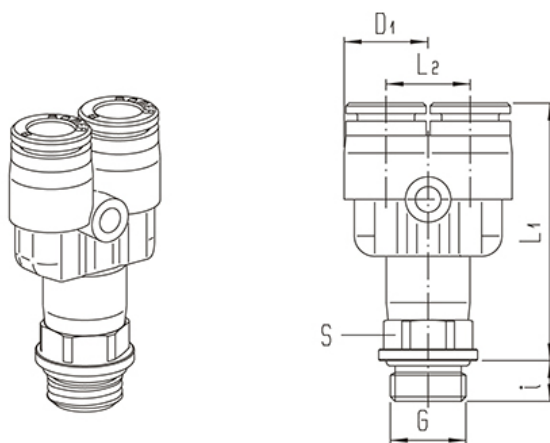

Typ	Priemer hadice	Prípoj G	L1	L2	i	D1	S
992P-4-1/8	4	G 1/8"	39	12,5	5	12,5	12
992P-4-1/4	4	G 1/4"	39	12,5	7	12,5	12
992P-6-1/8	6	G 1/8"	39,5	12,5	5	12,5	12
992P-6-1/4	6	G 1/4"	39,5	12,5	7	12,5	12
992P-8-1/8	8	G 1/8"	43	14,5	5	14,5	14
992P-8-1/4	8	G 1/4"	44,5	14,5	7	14,5	14
992P-8-3/8	8	G 3/8"	45	14,5	8	14,5	14
992P-10-1/4	10	G 1/4"	49	17	7	17	17
992P-10-3/8	10	G 3/8"	50,5	17	8	17	17
992P-12-3/8	12	G 3/8"	55	20,5	8	21	22
992P-12-1/2	12	G 1/2"	55,5	20,5	9	21	24