


KS3U-114/8 G AM

HAFNER


Filter-Regulátor + Maznica | Automatické odvádzanie kondenzátu | 8 bar | 5 µm + Manometer (FS-1)

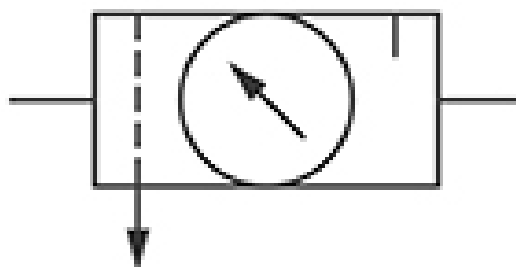

Properties

Prípoj	G 1/4"
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Teplotný rozsah	-10°C...+50°C
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	1750 l/min
Materiál membrány a tesnenia	NBR
Mazanie	10-20 kvapiek/min
Materiál ochranného koša	Polyamid
Rozsah regulácie tlaku	0...8 bar
Rozsah regulácie tlaku	8 bar
Odvádzanie kondenzátu	Automatické
Materiál telesa	Plast
Materiál pohárika	Polykarbonát
Materiál tesnenia	NBR
Šírka modulu	52 mm
Pracovný tlak	16 bar
Jemnosť filtrácie	5 µm
Ochranný kôš	poliamid

KS3U-114/8 G AM



HAFNER

Filter-Regulátor + Maznica | Automatické odvádzanie kondenzátu | 8 bar | 5 μ m + Manometer (FS-1)

