


MH 531 704 TT

HAFNER


5/3-cestný elektricky riadený ventil | stredová poloha zatvorená | na zákl. dosku | DN7 | -50°C

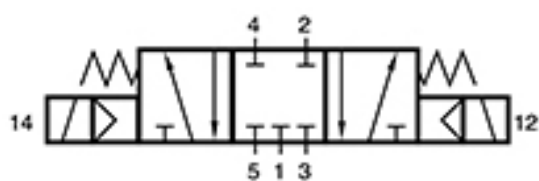

Properties

Prípoj	Na základovej doske
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Funkcia	V stredovej polohe zatvorený
Teplotný rozsah	-50...+50°C
Umiestnenie prípojov	Na spodnej strane ventilu
Pracovný tlak	3...10 bar
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	1250 l/min
Menovitý priemer	DN 7
Spôsob montáže ventilu	Ventil montovateľný na terminál/základovú dosku
Príkon	3 W / 5 VA
Funkcia	5/3-cestný
Materiál tela ventilu	Hliník
Spínacia frekvencia	50 ms 6 bar, pri +20°C
Riadenie/ovládanie	Elektricky riadené

MH 531 704 TT

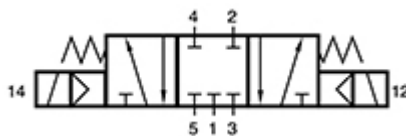

HAFNER

5/3-cestný elektricky riadený ventil | stredová poloha zatvorená | na zákl. dosku | DN7 | -50°C

