

RIMA 25/10

HAFNER

Kruhový valec | ISO 6432



Properties


Prípoj	G 1/8"
Závit piestnice	M10 x 1,25 - vonkajší závit
ISO norma	ISO 6432
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Ťažná sila	235 N
Piest	Magnetický
Materiál tesnenia	Polyuretán, NBR
Materiál krytu	Eloxovaný hliník
Priemer	Ø25
Teplotný rozsah	-20°C...+80°C
Materiál telesa valca	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál piestu	Mosadz
Materiál vodiaceho puzdra	Sintrovaný bronz
Priemer piestnice	Ø10 mm
Zdvih	10 mm
Pracovný tlak	1...10 bar
Prítlačná sila	280 N
Tlmenie	Flexibilné
Materiál piestnice	Nehrdzavejúca oceľ (AISI 304)
Funkcia	Dvojitý

RIMA 25/10



HAFNER

Kruhový valec | ISO 6432

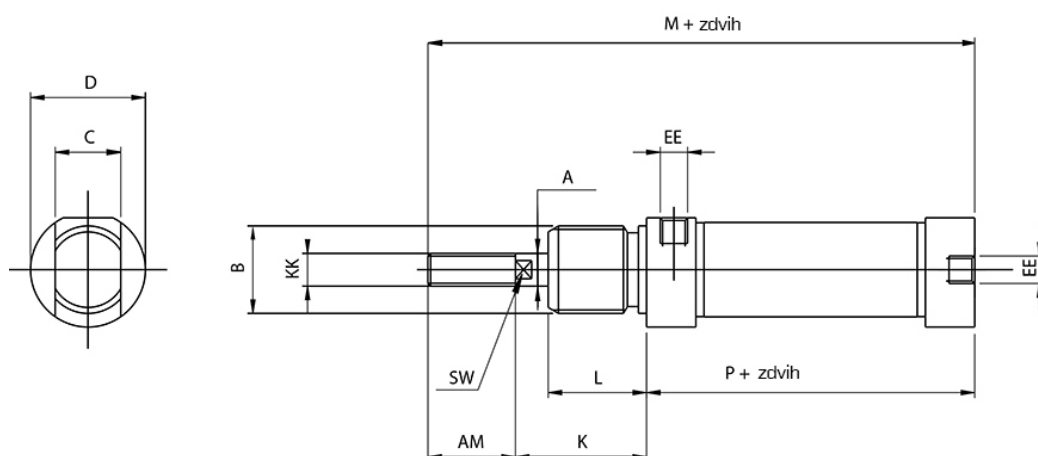

Typ	Ø [mm]	A	B	C	D	K	L	M	P	AM	EE	KK	SW
RIMA 16/...	Ø 16	6	M 16 x 1,5	12	21	22	18	109	53	16	M 5	M 6	5
RIMA 20/...	Ø 20	8	M 22 x 1,5	16	27	24	20	131	67	20	G 1/8"	M 8	7
RIMA 25/...	Ø 25	10	M 22 x 1,5	16	30	28	22	140	68	22	G 1/8"	M 10 x 1,25	9