

A-57116-8-1/4

HAFNER

Push-In rýchlospojka Koleno | kovové prevedenie




Properties

Prevedenie	Závitová
Materiál	Poniklovaná meď
Prípoj	G 1/4"
Pracovné médium	Stlačený vzduch, vákuum, voda, para
Materiál tesnenia	NBR
Teplotný rozsah	-20°C...+80°C
Pracovný tlak	-0,9...20 bar
Fixačná objímka	Poniklovaná meď
Materiál oporného krúžku	Technopolymér
Menovitý tlak	-0,9...20 bar
Prípoj vonkajší priemer hadice	Ø8
Rozmer	Ø8
Materiál tela	Poniklovaná meď
Materiál krúžku	Technopolymér
Materiál upínacích pazúrov	Nehrdzavejúca oceľ

A-57116-8-1/4

HAFNER

Push-In rýchlospojka Koleno | kovové prevedenie

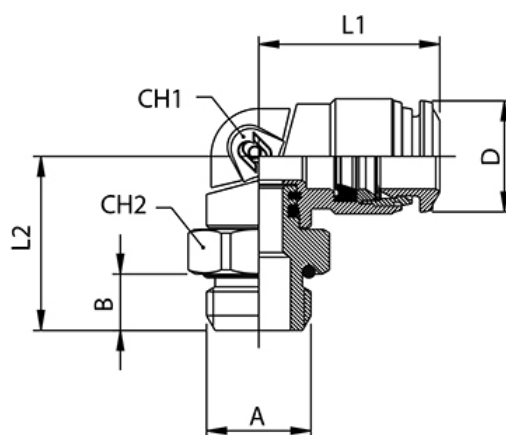

Typ	Priemer hadice	Prípoj A	B	L1	L2	CH1	CH2	D
A-57116-4-M5	4	M 5	3,5	18	17,5	9	8	10
A-57116-4-1/8	4	G 1/8"	5,5	18	18	9	13	10
A-57116-4-1/4	4	G 1/4"	7	18	18	9	16	10
A-57116-5-M5	5	M 5	3,5	20	20	11	11	12,5
A-57116-5-1/8	5	G 1/8"	5,5	20	20	11	13	12,5
A-57116-6-M5	6	M 5	3,5	21	20	11	11	12,5
A-57116-6-1/8	6	G 1/8"	5,5	21	20	11	13	12,5
A-57116-6-1/4	6	G 1/4"	7	21	21,5	11	16	12,5
A-57116-8-1/8	8	G 1/8"	5,5	22,5	21	12	13	14,5
A-57116-8-1/4	8	G 1/4"	7	22,5	21,5	12	16	14,5
A-57116-8-3/8	8	G 3/8"	8	22,5	23,5	12	20	14,5
A-57116-8-1/2	8	G 1/2"	9,5	22,5	25	12	25	14,5
A-57116-10-1/4	10	G 1/4"	7	26,5	25,5	14	16	17,5
A-57116-10-3/8	10	G 3/8"	8	26,5	25	14	20	17,5
A-57116-10-1/2	10	G 1/2"	9,5	26,5	26,5	14	25	17,5
A-57116-12-1/4	12	G 1/4"	8	31,5	27,5	16	20	21,5
A-57116-12-3/8	12	G 3/8"	8	31,5	27	16	20	21,5
A-57116-12-1/2	12	G 1/2"	9,5	31,5	28,5	16	25	21,5
A-57116-14-3/8	14	G 3/8"	8	31,5	27,5	16	20	21,5
A-57116-14-1/2	14	G 1/2"	9,5	31,5	29	16	25	21,5
A-57116-6-M12x1	6	M 12 x 1	7,5	20	22	11	16	12,5
A-57116-6-M12x1,25	6	M 12 x 1,25	7,5	20	22	11	16	12,5
A-57116-6-M12x1,5	6	M 12 x 1,5	7,5	20	22	11	16	12,5
A-57116-8-M12x1,5	8	M 12 x 1,5	7,5	22,5	22	12	16	14,5