

A-50600-10-1/4

HAFNER

Závitový spojovací kus pre Push-In rýchlospojky




Properties

Materiál	Poniklovaná meď
Prípoj	G 1/4"
Pracovné médium	Stlačený vzduch, vákuum, voda
Materiál tesnenia	NBR
Teplotný rozsah	-20°C...+80°C
Pracovný tlak	-0,9...20 bar
Prevedenie	Spojovací kus pre Push-In rýchlospojky
Fixačná objímka	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál oporného krúžku	Technopolymér
Menovitý tlak	-0,9...20 bar
Prípoj vonkajší priemer hadice	Ø10
Rozmer	Ø10
Materiál tela	Poniklovaná meď
Materiál krúžku	Technopolymér
Materiál upínacích pazúrov	Nehrdzavejúca oceľ

A-50600-10-1/4

HAFNER

Závitový spojovací kus pre Push-In rýchlospojky

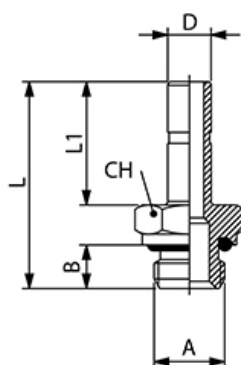

Typ	Priemer hadice D	Prípoj A	B	L	L1	CH
A-50600-4-M5	4	M 5	4	24	15	8
A-50600-4-1/8	4	G 1/8"	6	26,5	15	13
A-50600-5-M5	5	M 5	4	26	17	8
A-50600-5-1/8	5	G 1/8"	6	28,5	17	13
A-50600-5-1/4	5	G 1/4"	8	31	17	16
A-50600-6-M5	6	M 5	4	26	17	8
A-50600-6-1/8	6	G 1/8"	6	28,5	17	13
A-50600-6-1/4	6	G 1/4"	8	31	17	16
A-50600-8-1/8	8	G 1/8"	6	29,5	18	13
A-50600-8-1/4	8	G 1/4"	8	32	18	16
A-50600-8-3/8	8	G 3/8"	9	33,5	18	20
A-50600-10-1/8	10	G 1/8"	6	33,5	22	13
A-50600-10-1/4	10	G 1/4"	8	36	22	16
A-50600-10-3/8	10	G 3/8"	9	37,5	22	20
A-50600-12-1/4	12	G 1/4"	8	38,5	24,5	16
A-50600-12-3/8	12	G 3/8"	9	40	24,5	20