

954P-10

HAFNER

Push-In T-spojka




Properties

Pracovné médium	Stlačený vzduch, voda
Materiál tesnenia	NBR
Teplotný rozsah	-20°C...+60°C
Pracovný tlak	0...16 bar
Prevedenie	Spojka (iba nástrčná)
Fixačná objímka	Poniklovaná meď
Materiál oporného krúžku	POM
Materiál O krúžku	NBR
Menovitý tlak	0...16 bar
Prípoj vonkajší priemer hadice	Ø10
Rozmer	Ø10
Materiál tela	POM
Materiál krúžku	Poniklovaná meď/POM
Materiál upínacích pazúrov	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál objímky	Poniklovaná meď
Materiál	POM

954P-10

HAFNER

Push-In T-spojka

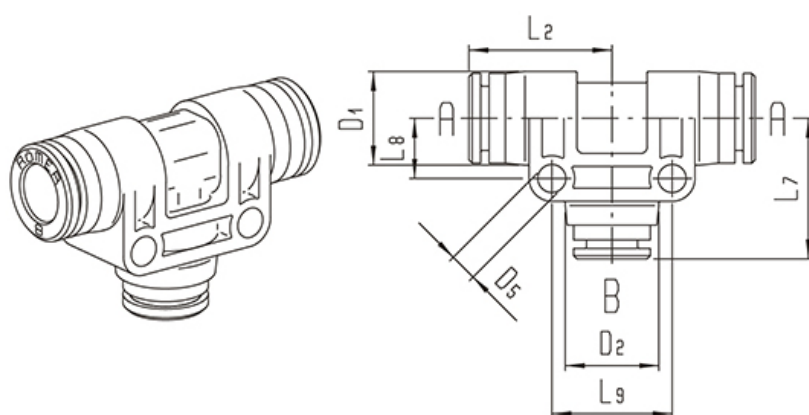

Type number	Tube size A	Tube size B	L ₂	L ₇	L ₈	L ₉	D ₁	D ₂	D ₅
954P-4	4	4	18,5	18,5	8,3	16,5	12,5	12,5	4,3
954P-4-6	4	6	18,5	19	8,3	16,5	12,5	12,5	4,3
954P-6-4	6	4	19	18,5	8,3	16,5	12,5	12,5	4,3
954P-6	6	6	19	19	8,3	16,5	12,5	12,5	4,3
954P-6-8	6	8	21,5	22	9,3	18,5	14,5	14,5	4,3
954P-8-6	8	6	22	21,5	9,3	18,5	14,5	14,5	4,3
954P-8	8	8	22	22	9,3	18,5	14,5	14,5	4,3
954P-8-10	8	10	25,5	26	12	24	17	17	4,3
954P-10-6	10	6	26	25	12	24	17	17	4,3
954P-10-8	10	8	26	25,5	12	24	17	17	4,3
954P-10	10	10	26	26	12	24	17	17	4,3
954P-10-12	10	12	31	31	12	24	23	23	4,3
954P-12-10	12	10	31	31	12	24	23	23	4,3
954P-12	12	12	31	31	12	24	23	23	4,3
954P-14	14	14	31	31	12	24	23	23	4,3
954P-16-12	16	12	32	32	12	24	25	25	4,3
954P-16	16	16	32	32	12	24	25	25	4,3
954P-22-16	22	16	40	39,5	16	32	34	34	5,4
954P-22	22	22	40	40	16	32	34	34	5,4