


# P 531 701 G TT

HAFNER


5/3-cestný pneumatically riadený ventil | séria G | stredová poloha zatvorená | G1/4" | -50°C

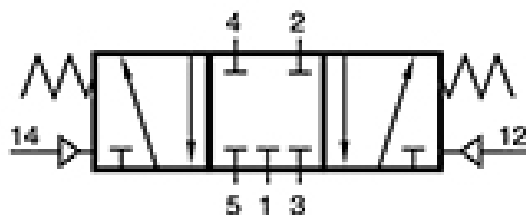

## Properties

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Prípoj                       | G 1/4"                                |
| Pracovné médium              | Stlačený vzduch                       |
| Funkcia                      | V stredovej polohe zatvorený          |
| Teplotný rozsah              | -50...+50°C                           |
| Umiestnenie prípojev         | Na oboch stranách ventilu/oproti sebe |
| Pracovný tlak                | 2...10 bar                            |
| Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar) | 1250 l/min                            |
| Riadiaci prípoj              | G 1/8"                                |
| Spôsob montáže ventilu       | Samostatný ventil                     |
| Riadiaci tlak                | 3...10 bar                            |
| Funkcia                      | 5/3-cestný                            |
| Materiál tela ventilu        | Hliník                                |
| Riadenie/ovládanie           | Pneumaticky riadené                   |

# P 531 701 G TT



HAFNER

5/3-cestný pneumaticky riadený ventil | séria G | stredová poloha zatvorená | G1/4" | -50°C

