


RFU-958-P30-8

HAFNER


Škrtiaci-spätný ventil | Push-In spojka

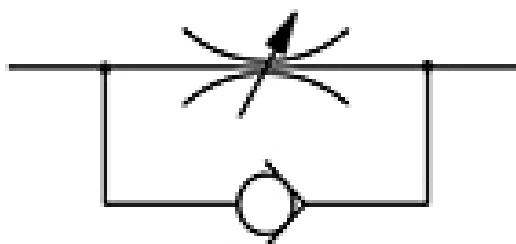

Properties


Pracovné médium	Stlačený vzduch
Materiál tesnenia	NBR
Teplotný rozsah	-20°C...+80°C
Pracovný tlak	0,2...10 bar
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	max. 200 l/min
Prevedenie	Spojka (iba nástrčná)
Prípoj vonkajší priemer hadice	Ø8
Rozmer	Ø8
Materiál	POM

RFU-958-P30-8



HAFNER

Škrtiaci-spätný ventil | Push-In spojka

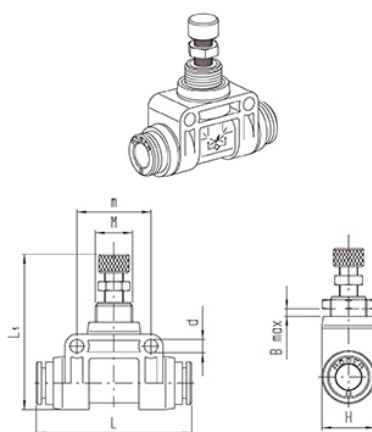

Typ	DN	Priemer hadice	L	L1	M	B	H	m	d
RFU-958-P20-4	2	4	49	50,5	M 12 x 1	4	17	24	4,3
RFU-958-P20-6	2	6	50	50,5	M 12 x 1	4	17	24	4,3
RFU-958-P20-8	2	8	50,5	50,5	M 12 x 1	4	17	24	4,3
RFU-958-P30-4	3	4	49	50,5	M 12 x 1	4	17	24	4,3
RFU-958-P30-6	3	6	50	50,5	M 12 x 1	4	17	24	4,3
RFU-958-P30-8	3	8	50,5	50,5	M 12 x 1	4	17	24	4,3