


A-57915-5-1/8

HAFNER


Škrtiaci-spätný ventil tvar L | škrtí prívod vzduchu | do ventilu

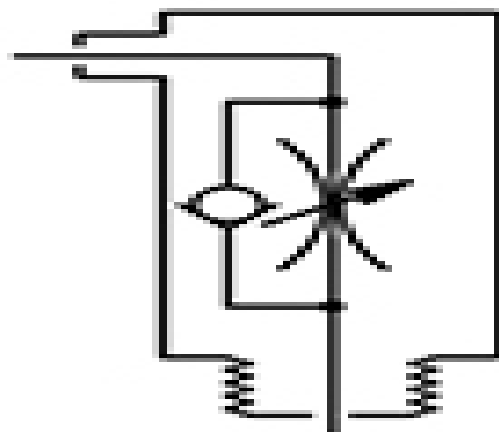

Properties


Prevedenie	Závitová
Prípoj	G 1/8"
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Materiál tesnenia	NBR
Teplotný rozsah	-20°C...+80°C
Pracovný tlak	1...10 bar
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	max. 163 l/min
Menovitý tlak	1...10 bar
Prípoj vonkajší priemer hadice	Ø5

A-57915-5-1/8



HAFNER

Škrtiaci-spätňý ventil tvar L | škrtí prívod vzduchu | do ventilu

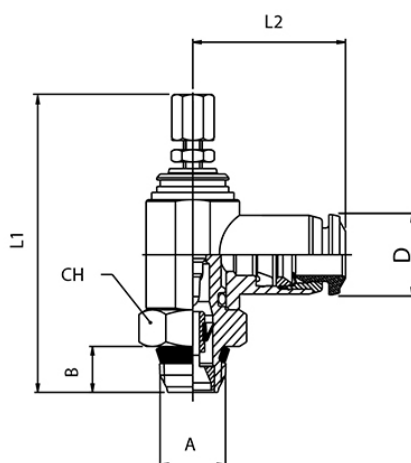

Typ	Priemer hadice	Prípoj A	B	L1	L2min	L2max	CH	D
A-57915-4-M5	4	M 5	4	19	38,5	42,5	8	10
A-57915-4-1/8	4	G 1/8"	5,5	21	44	49	14	10
A-57915-5-M5	5	M 5	4	20	38,5	42,5	8	12,5
A-57915-5-1/8	5	G 1/8"	5,5	21,5	44	49	14	12,5
A-57915-5-1/4	5	G 1/4"	7	24,5	48,5	55	17	12,5
A-57915-6-M5	6	M 5	4	20,5	38,5	42,5	8	12,5
A-57915-6-1/8	6	G 1/8"	5,5	22,5	44	49	14	12,5
A-57915-6-1/4	6	G 1/4"	7	25	48,5	55	17	12,5
A-57915-8-1/8	8	G 1/8"	5,5	24	44	49	14	14
A-57915-8-1/4	8	G 1/4"	7	26	48,5	55	17	14
A-57915-8-3/8	8	G 3/8"	7,5	28,5	56	65	20	14
A-57915-10-1/4	10	G 1/4"	7	28,5	48,5	55	17	17
A-57915-10-3/8	10	G 3/8"	7,5	30,5	56	65	20	17
A-57915-12-3/8	12	G 3/8"	7,5	32,5	56	65	20	21,5
A-57915-12-1/2	12	G 1/2"	9	35	62	69	24	21,5
A-57915-14-1/2	14	G 1/2"	9	35,5	62	69	24	21,5