


P 510 121 VES

HAFNER


5/2-cestný pneumatically riadený ventil | monostabilný | G1/2" | INOX

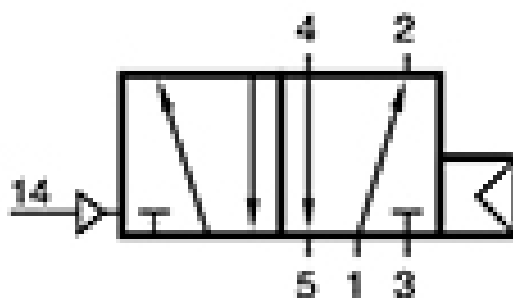

Properties

Prípoj	G 1/2"
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Funkcia	Monostabilný
Teplotný rozsah	-10°C...+50°C
Umiestnenie prípojev	Na oboch stranách ventilu/oproti sebe
Pracovný tlak	2...10 bar
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	3000 l/min
Riadiaci prípoj	G 1/8"
Spôsob montáže ventilu	Samostatný ventil
Riadiaci tlak	Zhodný s pracovným tlakom
Funkcia	5/2-cestný
Materiál tela ventilu	Nehrdzavejúca oceľ
Riadenie/ovládanie	Pneumaticky riadené

P 510 121 VES



HAFNER

5/2-cestný pneumaticky riadený ventil | monostabilný | G1/2" | INOX

