

930P-6-1/8

HAFNER

Push-In rýchlospojka Kolenó




Properties

Prevedenie	Závitová
Prípoj	G 1/8"
Pracovné médium	Stlačený vzduch, voda
Materiál tesnenia	NBR
Teplotný rozsah	-20°C...+60°C
Pracovný tlak	0...16 bar
Fixačná objímka	Poniklovaná meď
Materiál oporného krúžku	POM
Materiál O krúžku	NBR
Menovitý tlak	0...16 bar
Prípoj vonkajší priemer hadice	Ø6
Rozmer	Ø6
Materiál tela	POM
Materiál krúžku	POM
Materiál upínacích pazúrov	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál objímky	Poniklovaná meď
Materiál	POM

930P-6-1/8

HAFNER

Push-In rýchlospojka Kolená

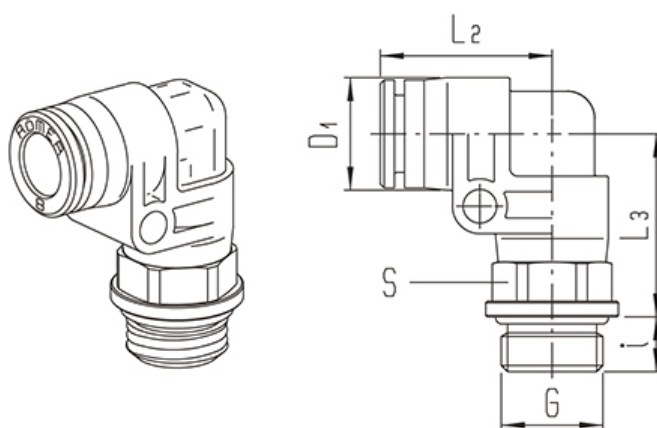

Typ	Priemer hadice	Prípoj G	L2	L3	i	D1	S
930P-4-M5	4	M 5	14,5	11	3,5	10	8
930P-4-1/8	4	G 1/8"	18,5	20,5	5	12,5	12
930P-4-1/4	4	G 1/4"	18,5	20,5	7	12,5	12
930P-6-M5	6	M 5	16,5	11	3,5	12	8
930P-6-1/8	6	G 1/8"	19	20,5	5	12,5	12
930P-6-1/4	6	G 1/4"	19	20,5	7	12,5	12
930P-8-1/8	8	G 1/8"	22	22	5	14,5	14
930P-8-1/4	8	G 1/4"	22	23,5	7	14,5	14
930P-8-3/8	8	G 3/8"	22	24	8	14,5	14
930P-10-1/4	10	G 1/4"	26	25,5	7	17	17
930P-10-3/8	10	G 3/8"	26	27	8	17	17
930P-12-3/8	12	G 3/8"	31	30,5	8	23	22
930P-12-1/2	12	G 1/2"	31	31	9	23	24
930P-14-3/8	14	G 3/8"	31	30,5	8	23	22
930P-14-1/2	14	G 1/2"	31	31	9	23	24
930P-16-3/8	16	G 3/8"	32	32	8	25	24
930P-16-1/2	16	G 1/2"	32	32	9	25	24
930P-22-1/2	22	G 1/2"	40	41	9	34	32
930P-22-3/4	22	G 3/4"	40	40	11	34	32