

A-57550-6-1/4

HAFNER

Push-In rýchlospojka Koleno s prstencom | kovové prevedenie




Properties

Prevedenie	Závitová
Materiál	Poniklovaná meď
Prípoj	G 1/4"
Pracovné médium	Stlačený vzduch, vákuum, voda, para
Materiál tesnenia	NBR
Teplotný rozsah	-20°C...+80°C
Pracovný tlak	-0,9...20 bar
Fixačná objímka	Poniklovaná meď
Materiál oporného krúžku	Technopolymér
Menovitý tlak	-0,9...20 bar
Prípoj vonkajší priemer hadice	Ø6
Rozmer	Ø6
Materiál tela	Poniklovaná meď
Materiál krúžku	Technopolymér
Materiál upínacích pazúrov	Nehrdzavejúca oceľ

A-57550-6-1/4

HAFNER

Push-In rýchlospojka Koleno s prstencom | kovové prevedenie

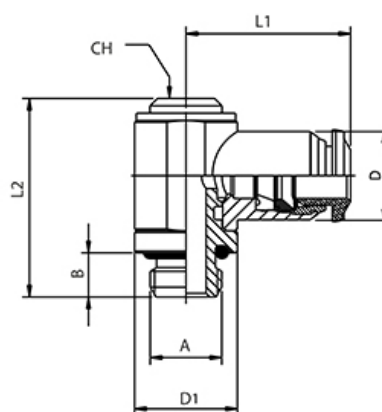

Typ	Priemer hadice	Prípoj A	B	L1	L2	CH	D1	D
A-57550-4-M5	4	M 5	5	19	24,5	-	9	10
A-57550-4-1/8	4	G 1/8"	6	21	28	5	14	10
A-57550-5-M5	5	M 5	5	20	24,5	-	9	12,5
A-57550-5-1/8	5	G 1/8"	6	21,5	28	5	14	12,5
A-57550-5-1/4	5	G 1/4"	8	24,5	31	6	18	12,5
A-57550-6-M5	6	M 5	5	20,5	24,5	-	9	12,5
A-57550-6-1/8	6	G 1/8"	6	22,5	28	5	14	12,5
A-57550-6-1/4	6	G 1/4"	8	25	31	6	18	12,5
A-57550-8-1/8	8	G 1/8"	6	24	28	5	14	14
A-57550-8-1/4	8	G 1/4"	8	26	31	6	18	14
A-57550-8-3/8	8	G 3/8"	9	28	35,5	7	21	14
A-57550-10-1/4	10	G 1/4"	8	29	31	6	18	17
A-57550-10-3/8	10	G 3/8"	9	30,5	35,5	7	21	17
A-57550-12-3/8	12	G 3/8"	9	32,5	35,5	7	21	21,5