


MX 315

HAFNER

3/2-cestný elektricky riadený ventil s priamym ovládaním | na zákl. dosku | NO | G1/8"

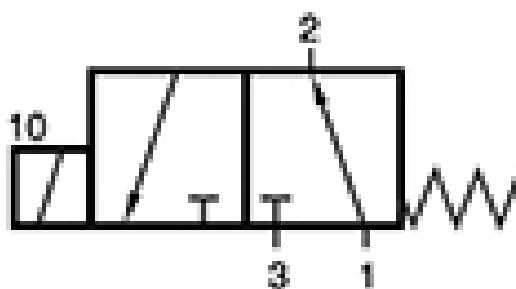

Properties

Prípoj	G 1/8"
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Funkcia	Monostabilný
Teplotný rozsah	-10°C...+50°C
Umiestnenie prípojev	Na oboch stranách ventilu/oproti sebe
Pracovný tlak	-0,9...10 bar
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	50 l/min
Spôsob montáže ventilu	Ventil montovateľný na terminál/základovú dosku
Príkon	3 W / 5 VA
Funkcia	3/2-cestný
Materiál tela ventilu	Hliník
Spínacia frekvencia	50 ms 6 bar, pri +20°C
Riadenie/ovládanie	Elektricky riadené