

151M-6/4KS-3/8

HAFNER

Push-On rýchlospojka Priamy tvar | so špirálou na ochranu hadice




Properties

Pracovné médium	Stlačený vzduch, tekutina
Pracovný tlak	0...25 bar
Prevedenie	Závitová
Menovitý tlak	0...25 bar
Materiál	Poniklovaná meď
Prípoj	G 3/8"
Materiál tesnenia	Bez tesnenia
Priemer hadice (vonkajší/vnútorný)	Ø6/4
Teplotný rozsah	-40°C...+120°C
Rozmer hadice A	Ø6
Rozmer hadice B	Ø4

151M-6/4KS-3/8

HAFNER

Push-On rýchlospojka Priamy tvar | so špirálou na ochranu hadice

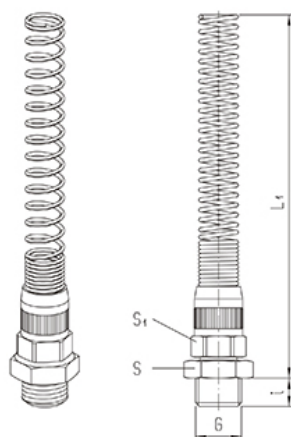

Typ	Priemer hadice	Prípoj G	i	L1	S1	S
151M-6/4KS-1/8	6/4	G 1/8"	6	102	12	13
151M-6/4KS-1/4	6/4	G 1/4"	8	102,5	12	17
151M-6/4KS-3/8	6/4	G 3/8"	9	102,5	12	19
151M-6/4KS-1/2	6/4	G 1/2"	10	103	12	24
151M-8/6KS-1/8	8/6	G 1/8"	6	103	14	13
151M-8/6KS-1/4	8/6	G 1/4"	8	103	14	17
151M-8/6KS-3/8	8/6	G 3/8"	9	103,5	14	19
151M-8/6KS-1/2	8/6	G 1/2"	10	104	14	24
151M-10/8KS-1/8	10/8	G 1/8"	6	103,5	16	14
151M-10/8KS-1/4	10/8	G 1/4"	8	104	16	17
151M-10/8KS-3/8	10/8	G 3/8"	9	104	16	19
151M-10/8KS-1/2	10/8	G 1/2"	10	104,5	16	24
151M-12/9KS-1/4	12/9	G 1/4"	8	104	19	17
151M-12/9KS-3/8	12/9	G 3/8"	9	104	19	19
151M-12/10KS-3/8	12/10	G 3/8"	9	104	19	24
151M-12/10KS-1/2	12/10	G 1/2"	10	104,5	19	24