

A-57310-8

HAFNER

Push-In Y-spojka | kovové prevedenie




Properties

Materiál	Poniklovaná meď
Pracovné médium	Stlačený vzduch, vákuum, voda, para
Materiál tesnenia	NBR
Teplotný rozsah	-20°C...+80°C
Pracovný tlak	-0,9...20 bar
Prevedenie	Spojka (iba nástrčná)
Fixačná objímka	Poniklovaná meď
Materiál oporného krúžku	Technopolymér
Menovitý tlak	-0,9...20 bar
Prípoj vonkajší priemer hadice	Ø8
Rozmer	Ø8
Materiál tela	Poniklovaná meď
Materiál krúžku	Technopolymér
Materiál upínacích pazúrov	Nehrdzavejúca ocel'

A-57310-8

HAFNER

Push-In Y-spojka | kovové prevedenie

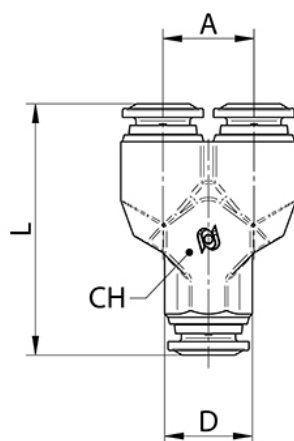

Typ	Priemer hadice	A	L	CH	D
A-57310-4	4	11	32	11	10
A-57310-5	5	13,5	35	13	12,5
A-57310-6	6	13,5	36,5	13	12,5
A-57310-8	8	15,5	41	15	14
A-57310-10	10	18,5	48	18	17