


BV 511 201

HAFNER


5/2-cestný plunžrový ventil ovládaný stlačením | M5

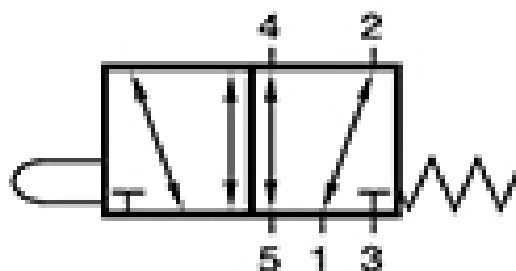

Properties

Prípoj	M5
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Funkcia	Monostabilný
Teplotný rozsah	-10°C...+50°C
Umiestnenie prípojev	Na oboch stranách ventilu/oproti sebe
Pracovný tlak	-0,9...10 bar
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	125 l/min
Ovládacia sila	14 N
Spôsob montáže ventilu	Samostatný ventil
Funkcia	5/2-cestný
Materiál tela ventilu	Hliník
Riadenie/ovládanie	Mechanicky ovládané

BV 511 201

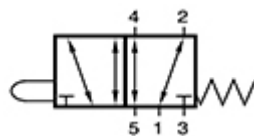

HAFNER

5/2-cestný plunžrový ventil ovládaný stlačením | M5

