



MH 310 121 G EX M

HAFNER


MH 310 121 G EX M



Properties

Prípoj	G 1/2"
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Funkcia	Monostabilný
Teplotný rozsah	-10°C...+50°C
Umiestnenie prípojev	Na oboch stranách ventilu/oproti sebe
Pracovný tlak	1...10 bar
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	3000 l/min
Spôsob protivýbušnej ochrany	Ex m
Spôsob montáže ventilu	Samostatný ventil
Príkon	3 W / 5 VA
ATEX zóna	II 2 G Ex h IIC T6 Gb -10°C ≤ Ta ≤ +50°C II 2 D Ex h IIIC
Funkcia	3/2-cestný
Materiál tela ventilu	Hliník
Spínacia frekvencia	50 ms 6 bar, pri +20°C
Riadenie/ovládanie	Elektricky riadené

MH 310 121 G EX M

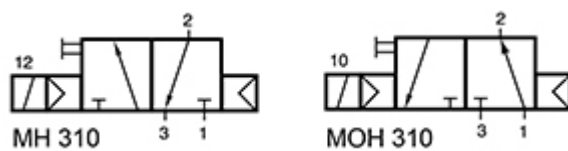

HAFNER

MH 310 121 G EX M

