


# MNH 510 701 VES

HAFNER

5/2-cestný elektricky riadený NAMUR ventil | monostabilný | G1/4" | INOX

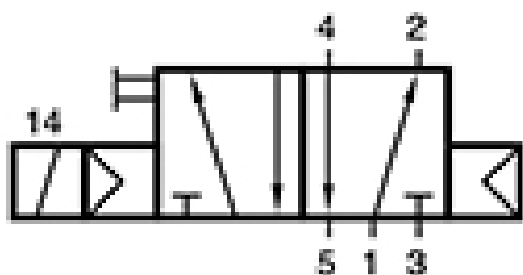

## Properties

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Prípoj                       | G 1/4"                                |
| Pracovné médium              | Stlačený vzduch                       |
| Funkcia                      | Monostabilný                          |
| Teplotný rozsah              | -10°C...+50°C                         |
| Umiestnenie prípojev         | Na oboch stranách ventilu/oproti sebe |
| Pracovný tlak                | 2...10 bar                            |
| Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar) | 1250 l/min                            |
| Spôsob montáže ventilu       | Samostatný ventil                     |
| Príkon                       | 3 W / 5 VA                            |
| Funkcia                      | 5/2-cestný                            |
| Materiál tela ventilu        | Nehrdzavejúca oceľ                    |
| Spínacia frekvencia          | 50 ms   6 bar, pri +20°C              |
| Riadenie/ovládanie           | Elektricky riadené                    |

# MNH 510 701 VES



HAFNER

5/2-cestný elektricky riadený NAMUR ventil | monostabilný | G1/4" | INOX

