


RBM 20/80

HAFNER

Kruhový valec | ISO 6432

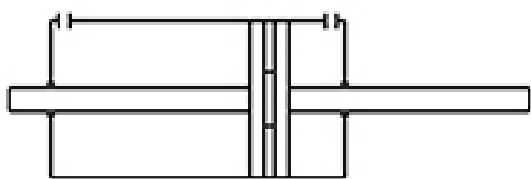

Properties

Prípoj	G 1/8"
Závit piestnice	M8 - vonkajší závit
ISO norma	ISO 6432
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Ťažná sila	150 N
Piest	Magnetický
Materiál tesnenia	Polyuretán, NBR
Materiál krytu	Eloxovaný hliník
Priemer	Ø20
Teplotný rozsah	-20°C...+80°C
Materiál telesa valca	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál piestu	Mosadz
Materiál vodiaceho puzdra	Sintrovaný bronz
Priemer piestnice	Ø8 mm
Zdvih	80 mm
Pracovný tlak	1...10 bar
Prítlačná sila	144 N
Tlmenie	Flexibilné
Materiál piestnice	Nehrdzavejúca oceľ (AISI 304)
Funkcia	Dvojčinný

RBM 20/80

The logo consists of a dark blue square with the word "HAFNER" in white, uppercase, sans-serif font centered within it.

Kruhový valec | ISO 6432

Typ	Ø [mm]	A	B	C	K	L	P	AM	EE	KK	SW
RBM 16/...	Ø 16	6	M 16 x 1,5	19	22	18	53	16	M 5	M 6	5
RBM 20/...	Ø 20	8	M 22 x 1,5	27	24	20	67	20	G 1/8"	M 8	7
RBM 25/...	Ø 25	10	M 22 x 1,5	30	28	22	68	22	G 1/8"	M 10 x 1,25	9