

A-50020N-8-1/2

HAFNER

Push-In rýchlospojka Priamy tvar




Properties

Prípoj	G 1/2"
Prevedenie	Závitová
Materiál	Poniklovaná med'
Pracovné médium	Stlačený vzduch, vákuum
Materiál tesnenia	NBR
Teplotný rozsah	-20°C...+80°C
Pracovný tlak	-0,9...20 bar
Fixačná objímka	Nehrdzavejúca ocel'
Materiál oporného krúžku	Technopolymér
Menovitý tlak	-0,9...20 bar
Prípoj vonkajší priemer hadice	Ø8
Rozmer	Ø8
Materiál tela	Poniklovaná med'
Materiál krúžku	Technopolymér
Materiál upínacích pazúrov	Nehrdzavejúca ocel'

A-50020N-8-1/2

HAFNER

Push-In rýchlospojka Priamy tvar

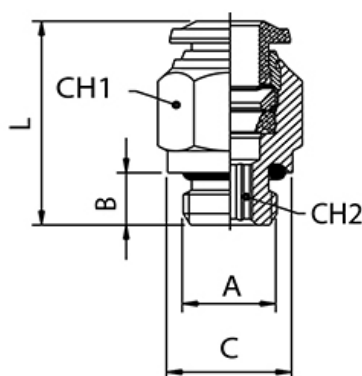

Typ	Priemer hadice	Prípoj A	B	C	L	CH1	CH2
A-50020N-4-M3	4	M 3	3	10	21	8	-
A-50020N-4-M5	4	M 5	4	8	21	10	2
A-50020N-4-1/8	4	G 1/8"	6	13	20	10	3
A-50020N-4-1/4	4	G 1/4"	8	16	19,5	16	3
A-50020N-5-M5	5	M 5	4	8	23,5	12	2
A-50020N-5-1/8	5	G 1/8"	6	13	22	12	4
A-50020N-5-1/4	5	G 1/4"	8	16	22	12	4
A-50020N-6-M5	6	M 5	4	10	24,5	13	2
A-50020N-6-1/8	6	G 1/8"	6	13	23,5	13	4
A-50020N-6-1/4	6	G 1/4"	8	16	23,5	13	4
A-50020N-6-3/8	6	G 3/8"	9	20	25	13	4
A-50020N-6-1/2	6	G 1/2"	10	25	27	13	4
A-50020N-8-1/8	8	G 1/8"	6	13	25	14	5
A-50020N-8-1/4	8	G 1/4"	8	16	23	14	6
A-50020N-8-3/8	8	G 3/8"	9	20	24	14	6
A-50020N-8-1/2	8	G 1/2"	10	25	26,5	14	6
A-50020N-10-1/4	10	G 1/4"	8	16	30,5	17	6
A-50020N-10-3/8	10	G 3/8"	9	20	27,5	17	8
A-50020N-10-1/2	10	G 1/2"	10	25	27	17	8
A-50020N-12-1/4	12	G 1/4"	8	16	34,5	20	6
A-50020N-12-3/8	12	G 3/8"	9	20	34	20	8
A-50020N-12-1/2	12	G 1/2"	10	25	31	22	10
A-50020N-14-3/8	14	G 3/8"	9	20	35	21	10
A-50020N-14-1/2	14	G 1/2"	10	25	32	22	10
A-50020N-6-M12x1	6	M 12 x 1	8	15	23,5	13	4
A-50020N-6-M12x1,25	6	M 12 x 1,25	8	15	23,5	13	4
A-50020N-6-M12x1,5	6	M 12 x 1,5	8	15	23,5	13	4
A-50020N-8-M12x1,5	8	M 12 x 1,5	8	15	27,5	14	6