

151M-6/4-M5

HAFNER

Push-On rýchlospojka Priamy tvar




Properties

Pracovné médium	Stlačený vzduch, tekutina
Pracovný tlak	0...25 bar
Prevedenie	Závitová
Menovitý tlak	0...25 bar
Materiál	Poniklovaná meď
Prípoj	M5
Materiál tesnenia	Bez tesnenia
Priemer hadice (vonkajší/vnútorný)	Ø6/4
Teplotný rozsah	-40°C...+120°C
Rozmer hadice A	Ø6
Rozmer hadice B	Ø4

151M-6/4-M5

HAFNER

Push-On rýchlospojka Priamy tvar

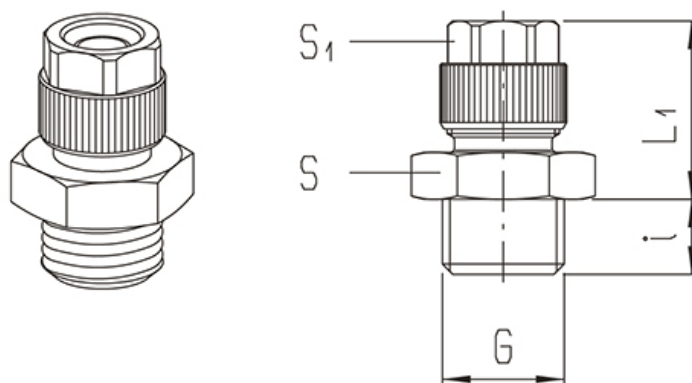

Typ	Priemer hadice	Prípoj G	L1	i	S1	S
151M-4,3/3-M5	4,3/3	M 5	14,5	4	7	8
151M-4,3/3-1/8	4,3/3	G 1/8"	15,5	6	7	13
151M-5/3-M5	5/3	M 5	14,5	4	7	8
151M-5/3-M6	5/3	M 6	14,5	5	7	8
151M-5/3-1/8	5/3	G 1/8"	15,5	6	7	13
151M-6/4-M5	6/4	M 5	15,5	4	8	8
151M-6/4-M6	6/4	M 6	15,5	5	8	8
151M-6/4-1/8	6/4	G 1/8"	18,5	6	10	13
151M-6/4-1/4	6/4	G 1/4"	19	8	10	17
151M-6/4-3/8	6/4	G 3/8"	19	9	10	19
151M-6/4-1/2	6/4	G 1/2"	19,5	10	10	24
151M-8/6-1/8	8/6	G 1/8"	18,5	6	12	13
151M-8/6-1/4	8/6	G 1/4"	19	8	12	17
151M-8/6-3/8	8/6	G 3/8"	19	9	12	19
151M-8/6-1/2	8/6	G 1/2"	19,5	10	12	24
151M-10/8-1/8	10/8	G 1/8"	20	6	13	14
151M-10/8-1/4	10/8	G 1/4"	20,5	8	13	17
151M-10/8-3/8	10/8	G 3/8"	20,5	9	13	19
151M-10/8-1/2	10/8	G 1/2"	21	10	13	24
151M-11,5/9-1/4	11,5/9	G 1/4"	22	8	15	17
151M-11,5/9-3/8	11,5/9	G 3/8"	22	9	15	19
151M-12/9-1/4	12/9	G 1/4"	22	8	15	17
151M-12/9-3/8	12/9	G 3/8"	22	9	15	19
151M-12/10-3/8	12/10	G 3/8"	22	9	15	19
151M-12/10-1/2	12/10	G 1/2"	22,5	10	15	24
151M-15/12,5-1/2	15/12,5	G 1/2"	25	10	19	24
151M-17,6/13-1/2	17,6/13	G 1/2"	25	10	22	24