

958P-8-6

HAFNER

Push-In Priama spojka




Properties

Pracovné médium	Stlačený vzduch, voda
Materiál tesnenia	NBR
Priemer hadice (vonkajší/vnútorný)	Ø8/6
Teplotný rozsah	-20°C...+60°C
Pracovný tlak	0...16 bar
Prevedenie	Spojka (iba nástrčná)
Fixačná objímka	Poniklovaná med'
Materiál oporného krúžku	POM
Materiál O krúžku	NBR
Menovitý tlak	0...16 bar
Rozmer hadice A	Ø8
Rozmer hadice B	Ø6
Rozmer	Ø8/6
Materiál tela	POM
Materiál krúžku	Poniklovaná med'/POM
Materiál upínacích pazúrov	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál objímky	Poniklovaná med'
Materiál	POM

958P-8-6

HAFNER

Push-In Priama spojka

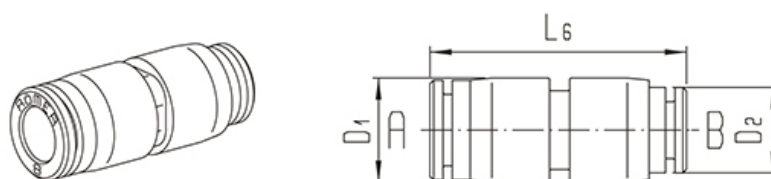

Typ	Priemer hadice A	Priemer hadice B	L6	D1	D2
958P-4	4	4	30	10,5	10,5
958P-6-4	6	4	32	12,5	12,5
958P-6	6	6	32,5	12,5	12,5
958P-8-4	8	4	35,5	14,5	14,5
958P-8-6	8	6	36	14,5	14,5
958P-8	8	8	36	14,5	14,5
958P-10-6	10	6	40	17	17
958P-10-8	10	8	40,5	17	17
958P-10	10	10	41	17	17
958P-12-10	12	10	45	21	21
958P-12	12	12	45	21	21
958P-14-12	14	12	46	23	23
958P-14	14	14	46	23	23
958P-16-12	16	12	47	25	25
958P-16-14	16	14	47	25	25
958P-16	16	16	47	25	25
958P-20	20	20	54,5	32	32
958P-22	22	22	57	34	34