

A-55325-6-1/4

HAFNER

Push-In rýchlospojka tvar Y




Properties

Prevedenie	Závitová
Materiál	Poniklovaná meď
Prípoj	G 1/4"
Pracovné médium	Stlačený vzduch, vákuum, voda
Materiál tesnenia	NBR
Teplotný rozsah	-20°C...+80°C
Pracovný tlak	-0,9...20 bar
Fixačná objímka	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál oporného krúžku	Technopolymér
Menovitý tlak	-0,9...20 bar
Prípoj vonkajší priemer hadice	Ø6
Rozmer	Ø6
Materiál tela	Poniklovaná meď
Materiál krúžku	Technopolymér
Materiál upínacích pazúrov	Nehrdzavejúca oceľ

A-55325-6-1/4

HAFNER

Push-In rýchlospojka tvar Y

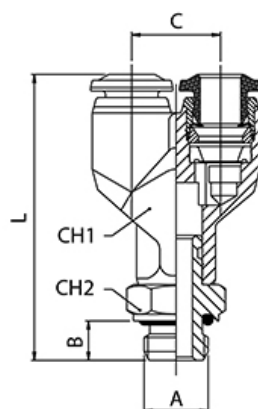

Typ	Priemer hadice	Prípoj A	B	C	L	CH1	CH2
A-55325-4-M5	4	M 5	4	11	36,5	10	10
A-55325-4-1/8	4	G 1/8"	6	11	38,5	10	13
A-55325-4-1/4	4	G 1/4"	8	11	40,5	10	16
A-55325-6-M5	6	M 5	4	13,5	41,5	12	10
A-55325-6-1/8	6	G 1/8"	6	13,5	43,5	12	13
A-55325-6-1/4	6	G 1/4"	8	13,5	46,5	12	16
A-55325-8-1/8	8	G 1/8"	6	15,5	47	14	13
A-55325-8-1/4	8	G 1/4"	8	15,5	50	14	16
A-55325-8-3/8	8	G 3/8"	9	15,5	52	14	20
A-55325-10-1/4	10	G 1/4"	8	19	59,5	17	16
A-55325-10-3/8	10	G 3/8"	9	19	59,5	17	20
A-55325-10-1/2	10	G 1/2"	10	19	62	17	24
A-55325-12-3/8	12	G 3/8"	9	22	68,5	20	20
A-55325-12-1/2	12	G 1/2"	10	22	71	20	24