


P 520 501 G TT

HAFNER


5/2-cestný pneumatically riadený ventil | séria G | bistabilný | G1/8" | -50°C

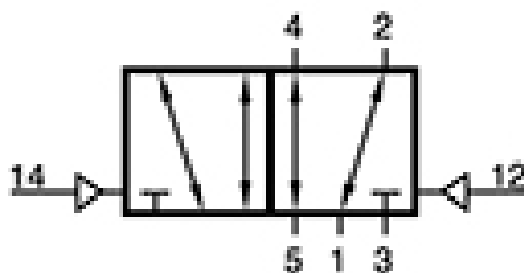

Properties

Prípoj	G 1/8"
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Funkcia	Bistabilný
Teplotný rozsah	-50...+50°C
Umiestnenie prípojev	Na oboch stranách ventilu/oproti sebe
Pracovný tlak	2...10 bar
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	650 l/min
Riadiaci prípoj	G 1/8"
Spôsob montáže ventilu	Samostatný ventil
Riadiaci tlak	2,5...10 bar
Funkcia	5/2-cestný
Materiál tela ventilu	Hliník
Riadenie/ovládanie	Pneumaticky riadené

P 520 501 G TT



HAFNER

5/2-cestný pneumaticky riadený ventil | séria G | bistabilný | G1/8" | -50°C

