


# P 510 501 EX

HAFNER

## P 510 501 EX

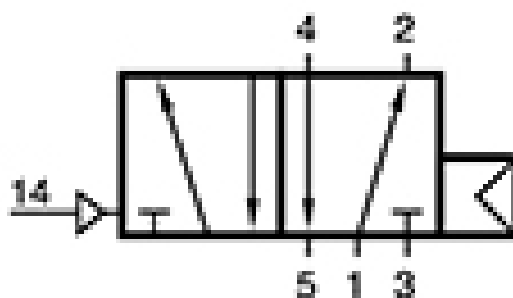

## Properties

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Prípoj                       | G 1/8"                                                      |
| Pracovné médium              | Stlačený vzduch                                             |
| Funkcia                      | Monostabilný                                                |
| Teplotný rozsah              | -10°C...+50°C                                               |
| Umiestnenie prípojev         | Na oboch stranách ventilu/oproti sebe                       |
| Pracovný tlak                | 2...10 bar                                                  |
| Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar) | 650 l/min                                                   |
| Riadiaci prípoj              | G 1/8"                                                      |
| Spôsob montáže ventilu       | Samostatný ventil                                           |
| Riadiaci tlak                | Zhodný s pracovným tlakom                                   |
| ATEX zóna                    | II 2 G Ex h IIC T6 Gb -10°C ≤ Ta ≤ +50°C   II 2 D Ex h IIIC |
| Funkcia                      | 5/2-cestný                                                  |
| Materiál tela ventilu        | Hliník                                                      |
| Riadenie/ovládanie           | Pneumaticky riadené                                         |

