

A-50700N-5-D6

HAFNER

Prevodník do push-in rýchlospojky




Properties

Materiál	Poniklovaná meď
Prípoj	D6
Pracovné médium	Stlačený vzduch, vákuum, voda
Materiál tesnenia	NBR
Teplotný rozsah	-20°C...+80°C
Pracovný tlak	-0,9...20 bar
Prevedenie	Prevodník (iba nástrčný)
Fixačná objímka	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál oporného krúžku	Technopolymér
Menovitý tlak	-0,9...20 bar
Prípoj vonkajší priemer hadice	Ø5
Rozmer	Ø5
Materiál tela	Poniklovaná meď
Materiál krúžku	Technopolymér
Materiál upínacích pazúrov	Nehrdzavejúca oceľ

A-50700N-5-D6

HAFNER

Prevodník do push-in rýchlospojky

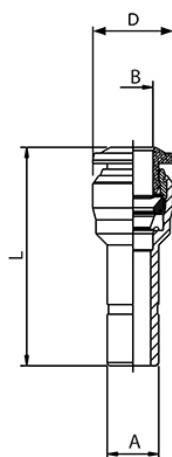

Typ	Priemer hadice B	Prípoj A	L	D
A-50700N-3-D4	3	4	30	8,5
A-50700N-4-D5	4	5	32	11,5
A-50700N-4-D6	4	6	30	10,5
A-50700N-5-D6	5	6	34,5	11,5
A-50700N-4-D8	4	8	32,5	10,5
A-50700N-6-D8	6	8	34,5	12,5
A-50700N-4-D10	4	10	31,5	10,5
A-50700N-6-D10	6	10	37,5	12,5
A-50700N-8-D10	8	10	38,5	14,5
A-50700N-8-D12	8	12	39,5	14,5
A-50700N-10-D12	10	12	43	17,5