

A-57050-5

HAFNER

Push-In prechodka | kovové prevedenie




Properties

Materiál	Poniklovaná meď
Pracovné médium	Stlačený vzduch, vákuum, voda, para
Materiál tesnenia	NBR
Teplotný rozsah	-20°C...+80°C
Pracovný tlak	-0,9...20 bar
Prevedenie	Spojka (iba nástrčná)
Fixačná objímka	Poniklovaná meď
Materiál oporného krúžku	Technopolymér
Menovitý tlak	-0,9...20 bar
Prípoj vonkajší priemer hadice	Ø5
Rozmer	Ø5
Materiál tela	Poniklovaná meď
Materiál krúžku	Technopolymér
Materiál upínacích pazúrov	Nehrdzavejúca ocel'

A-57050-5

HAFNER

Push-In prechodka | kovové prevedenie

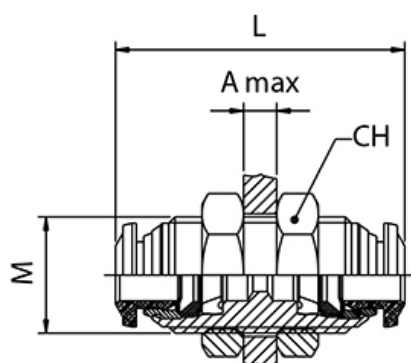

Typ	Priemer hadice	M	L	CH	A max.
A-57050-4	4	M 12 x 1	31,5	17	7
A-57050-5	5	M 14 x 1	33	17	7
A-57050-6	6	M 14 x 1	35	17	9,5
A-57050-8	8	M 16 x 1	37	19	10,5
A-57050-10	10	M 20 x 1	43	24	12,5
A-57050-12	12	M 22 x 1	48	26	16,5