


HVR 532 701 TT

HAFNER

5/3-cestný manuálne ovládaný ventil | stredová poloha odvetraná | G1/4" | -50°C

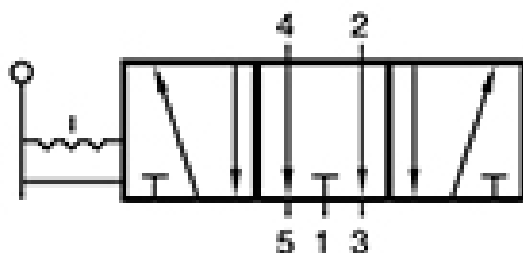

Properties

Prípoj	G 1/4"
Pracovné médium	Stlačený vzduch
Funkcia	V stredovej polohe odvetraný
Teplotný rozsah	-50...+50°C
Umiestnenie prípojev	Na oboch stranách ventilu/oproti sebe
Pracovný tlak	1...10 bar
Prietok (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	1250 l/min
Ovládacia sila	20 N
Spôsob montáže ventilu	Samostatný ventil
Funkcia	5/3-cestný
Materiál tela ventilu	Hliník
Riadenie/ovládanie	Manuálne, pákou ovládané

HVR 532 701 TT



HAFNER

5/3-cestný manuálne ovládaný ventil | stredová poloha odvetraná | G1/4" | -50°C

